




کارا صنعت سازان نوین

KARASANAT

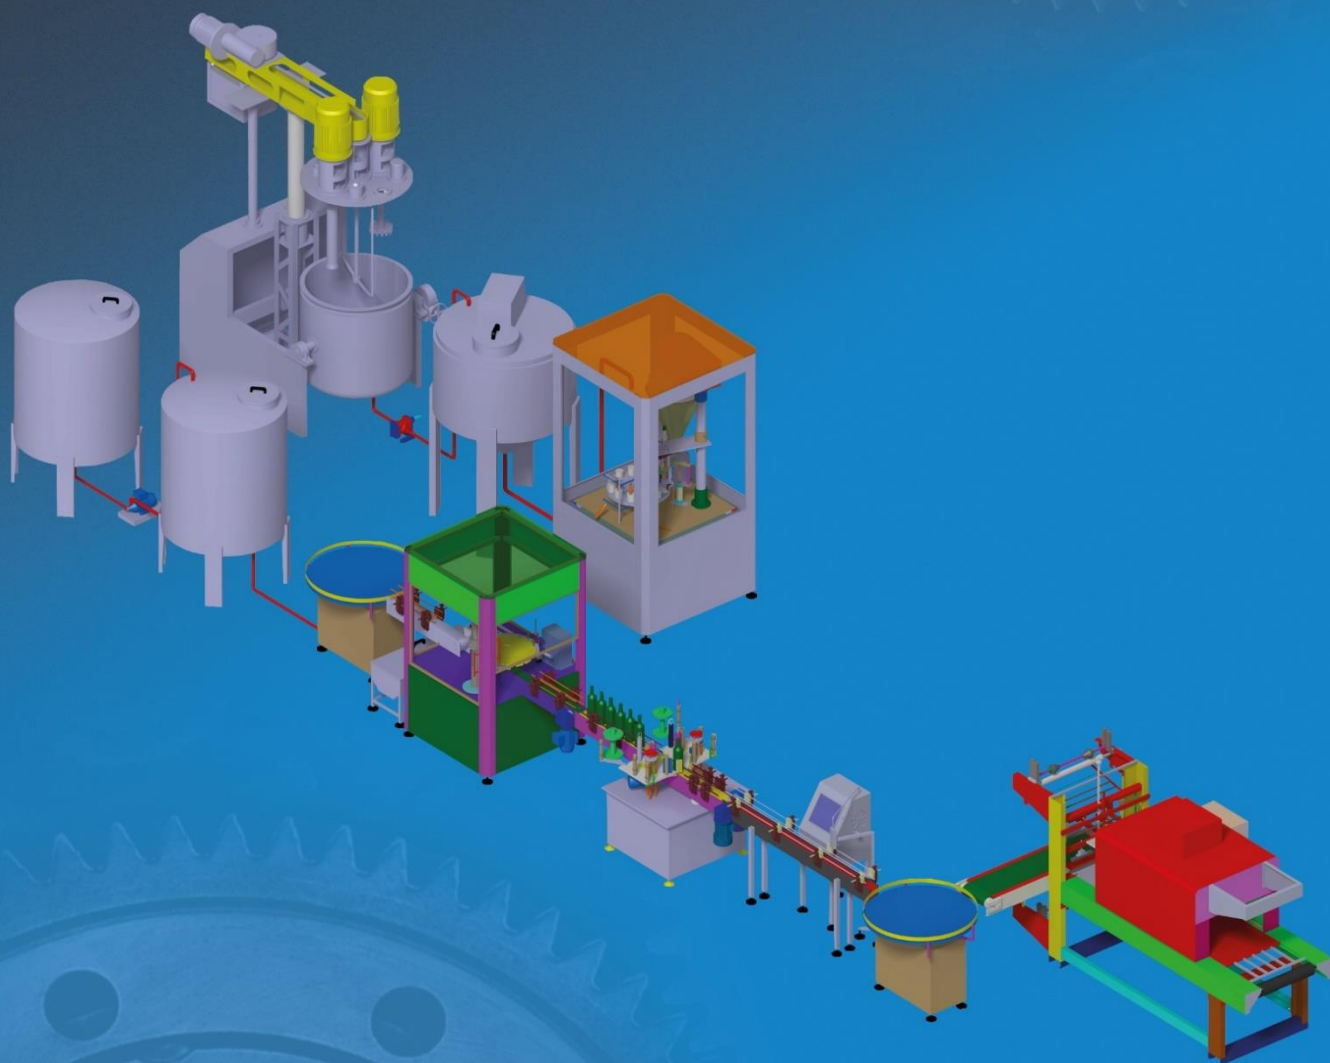

راه حل کامل فرآوری و بسته بندی

YOUR PERFECT SOLUTION FOR PROCESSING & PACKAGING

راه حل کامل فرآوری و بسته بندی

با گذشت نزدیک به ۴۰ سال سبک و روش کار اصنعت با بدعت و نوآوری بی بدیل در ماشینها و تجهیزات فرآوری و بسته بندی تداوم داشته و باعث پویایی و رشد پایدار این شرکت شده است. مجموعه ای که بصورت کاتالوگ جمع آوری شده و هم اکنون مشاهده میکنید، توضیحی گذرا و فهرست وار برای آشنایی کارشناسان، مشاورین و صاحبان صنایع با زمینه های فعالیت این مجموعه میباشد. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر مراجعه به وبسایت این شرکت و شبکه های اجتماعی و مشاهده ویدیو ماشینها، میتواند کار انتخاب ماشین مناسب را ساده تر کند. کارشناسان ما بنا به سنت این شرکت همواره به سادگی برای مشاوره و انتخاب ماشینها در دسترس متقاضی میباشند.

A Tradition of Innovation in Packaging and processing


After four decades of production, now Karasanat is a leading domestic manufacturers of packaging and processing machineries in pharmaceutical, hygienic, cosmetics, food and chemical industries.

We provide our customers high quality solutions with incomparable prices.

Customization is our speciality and we work closely with you to develop targeted technical solutions to your specific requirement.

بسته بندی

- پرکن مایعات غلیظ، رقیق، کف کننده و خورنده خطی از تک تا ۱۲ نازله
- پرکن و دربند و شستشو (تری بلاک NECK)
- انواع پرکن و دربند و برچسب زن ترکیبی ظروف کوچک
- انواع پرکن مواد خمیری
- گالن و بشکه پرکن
- پرکن پودر و کیسه و مایعات در کیسه والو دار یا سر باز
- دوخت و سیل کیسه
- شستشوی بطری و گالن
- انواع دربندی پیچی پلمپ، پیلرپروف، پرس، ویال، تشتکی، افشانک و کریمپ
- دربند قوطی های فلزی
- پرکن پودر فنجانی و مارپیچی در قوطی، ظرف و یا پاکت
- سیل واکيوم ظروف پلاستیکی یکبار مصرف
- پرکن و سیل کن کپسولهای قهوه اسپرسو و قالب تزریق کپسول
- پرکن و سیل کن پاکت زیپ دار Pick-Fill-Seal
- پرکن چند هد وزنی در قوطی و پاکت
- انواع ماشینهای تی بک
- ماشینهای پرکن، کریمپ، گاز زن و تست قوطی اسپری
- بسته بندی پودر و مواد خمیری و گرانول در ساشه و پاکت با فرمهای هرمی، مدادی و غیره
- بسته بندی موندوز
- بسته بندی مایعات در پاکت
- ماشین پد الکلی
- ماشین دستمال مرطوب تکی و چند تایی و دستمال مرطوب رول در قوطی
- ماشینهای سلوفان کش جعبه و استرچ رپ
- انواع ماشینهای شرینگ پک و شرینگ دهانه و لیبل
- چسب زن و تسمه کش کارتن
- برچسب زن آب چسب و پشت چسب دار
- تیوب پرکن و سیل کن پلاستیکی و آلومینیومی
- سیل التراسونیک تیوب با اوریتتر
- آلومینیوم فویل سیل از نوع حرارتی و القایی
- پرس پن کیک
- پرکن رژ، ریمل و خط چشم
- پرکن وسیل کن پوکه آمپول
- چاپ روی آمپول
- پرکن و شمارشگر قرص و کپسول پرکن
- بلیستر قرص و کپسول
- انواع پرس قرص از تک سنبه تا ۳۳ سنبه

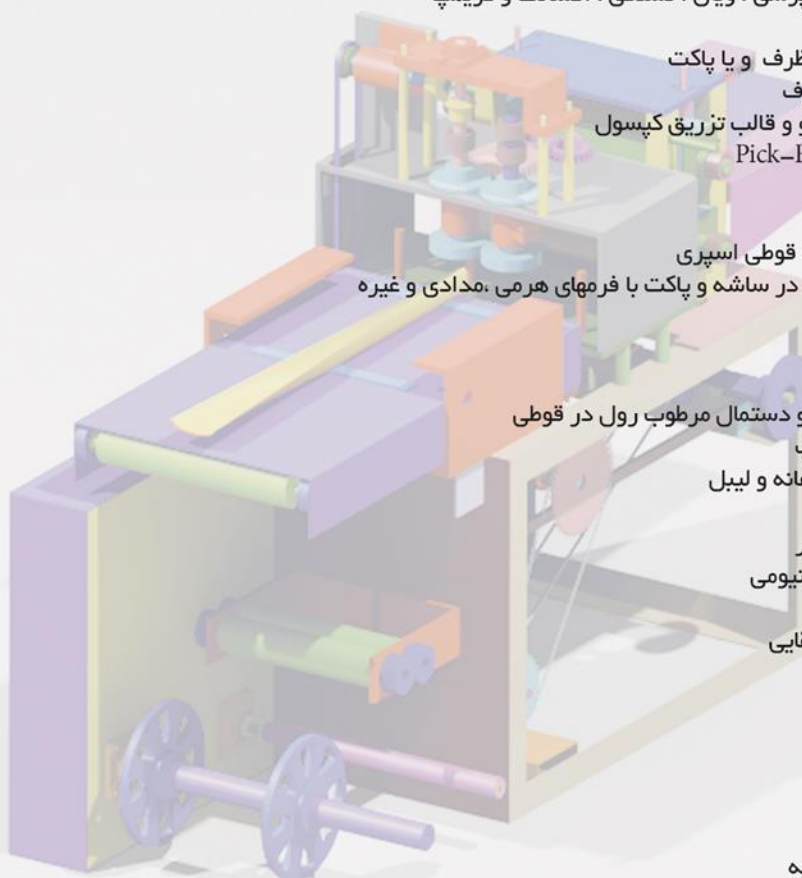

PP500



خط معالجة أوتوماتيكي

نظام معالجة أوتوماتيكي مصمم للمعالجة الصحية والمستمرة لمختلف المنتجات الغذائية والصناعية.
مجالات الاستخدام:
مناسب لمعالجة المواد السائلة، شبه السائلة، واللزجة في الصناعات الغذائية، الدوائية، التجميلية، والكيميائية.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
هيكل من الستانلس ستيل
مصمم وفق معايير GMP
كفاءة عالية مع استهلاك منخفض للطاقة
مناسب لخطوط الإنتاج المستمرة
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ٥٠٠ كغ/ساعة
مادة التصنيع: ستانلس ستيل ١٦ / SS٣٠٤
مصدر الطاقة: ثلاثي الطور

MFE



نظام استخلاص متعدد الوظائف

نظام استخلاص متعدد الوظائف مصمم للاستخلاص الصناعي للمواد الخام العشبية، الطبية، والغذائية.
مجالات الاستخدام:
استخلاص الأعشاب
استخلاص النباتات الطبية
عمليات الاستخلاص الغذائية
الميزات:
كفاءة استخلاص عالية
تحكم دقيق في درجة الحرارة والوقت
مناسب للاستخلاص بالماء أو بالمذيبات
هيكل من الستانلس ستيل
السعات المتوفرة:
300 لتر ، ٥٠٠ لتر ، ١٠٠٠ لتر ، 2000 لتر

JP-500



خلاط غلاية

خلاط غلاية صناعي مصمم لتسخين وخط المنتجات السائلة وشبه السائلة.
مجالات الاستخدام:
الصناعات
الشرابات
العربي
المحاليل الكيميائية
الميزات:
تصميم بجدار مزدوج (جاكيت) للتسخين
خط متجانس
سهولة التشغيل والتنظيف
المواصفات الفنية:
السعة: ٥٠٠ لتر
نظام التسخين: بخار / كهرباء / زيت حراري
مادة التصنيع: ستانلس ستيل ١٦ / SS٣٠٤

MIH



خلاط برافعة هيدروليكية

خلاط مزود بنظام رفع هيدروليكي لتسهيل التشغيل والمناولة.
مجالات الاستخدام:
خط المساحيق
خط الحبيبات
المواد شبه الصلبة
الميزات:
آلية رفع هيدروليكية
سرعة خلط قابلة للتعديل
تصميم صناعي متين

cv-romix50



غلاية مزدوجة الجدار

غلاية بجدار مزدوج مصممة للطهي وتسخين المنتجات الغذائية.
الميزات:
هيكل مزدوج الجدار
توزيع حراري متجانس
مناسبة للمطابخ الصناعية ومصانع الأغذية
خيارات التسخين:
بخار
كهرباء

ميكسر آرايشي

MCP-50



خلاط عالي السرعة

خلاط عالي السرعة مصمم للخلط السريع والمتجانس.
مجالات الاستخدام:
المساحيق
السوائل
المستحلبات
الميزات:
محرك عالي السرعة
نظام تحكم PLC
يعمل بنظام أحادي الطور أو ثلاثي الطور

HDB3000



خلاط مجاديف صناعي ثقيل

خلاط مجاديف صناعي ثقيل مناسب لخلط المواد السائبة.
مجالات الاستخدام:
المساحيق
الحبيبات
المواد الصناعية ومواد البناء
الميزات:
تصميم صناعي قوي
أداء خلط متجانس
عمر تشغيلي طويل

MZ50-130



مطحنة غروانية (مطحنة مسننة)

مطحنة غروانية مصممة للطحن الناعم وتجانس المواد اللزجة.
مجالات الاستخدام:
الصناعات
المعاجين
الكريمات
المستحلبات
الميزات:
تقليل دقيق لحجم الجزيئات
تشغيل مستمر
تصميم صحي من الستانلس ستيل
استهلاك الطاقة:
١ - ١١ كيلواط



MH200-2200



خلاط شريطي

خلاط شريطي صناعي مصمم للخلط المتجانس للمساحيق والمواد الحبيبية.
مجالات الاستخدام:
مناسب للصناعات الغذائية، الكيميائية، الدوائية، الأسمدة، و مواد البناء.
الميزات:
مزود بشرائط حلزونية داخلية وخارجية
خلط سريع ومتجانس، مناسب للمساحيق الجافة والمواد الحبيبية
مصمم وفق معايير GMP، يمكن تصنيعه من الفولاذ الكربوني أو الستانلس ستيل
الميزات الاختيارية:
نظام رش السوائل، جاكيت تسخين، لولب تفريغ
فتحات دخول وخروج حسب الطلب
نطاق السعة:
من ٢٠٠ كغ إلى ٢٢٠٠ كغ لكل دفعة

MX & MXD



خلاطات من الستانلس ستيل

خلاطات من الستانلس ستيل مصممة للخلط الصحي لمختلف المواد.
مجالات الاستخدام:
الصناعات الغذائية، الدوائية، التجميلية، والكيميائية.
الميزات:
هيكل من الستانلس ستيل
تصميم صحي
مناسبة للمواد السائلة وشبه السائلة
سهولة التنظيف والصيانة
متوافقة مع أنظمة GMP

DAZ100



خلاط نوع Z

خلاط من نوع Z مصمم خصيصاً للمواد عالية اللزوجة.
مجالات الاستخدام:
العجين
المواد اللاصقة
المعاجين
المواد الكيميائية عالية اللزوجة
الميزات:
شفرات مزدوجة على شكل Z
عجن قوي
خلط متجانس للمواد اللزجة
السعة:
من ٥٠ لتراً إلى ١٠٠٠ لتر

CM500



خلاط كريم

خلاط كريم صناعي مصمم لإنتاج الكريمات والمنتجات المشابهة.
مجالات الاستخدام:
الكريمات
منتجات التجميل
المواد الغذائية اللزجة
الميزات:
هيكل من الستانلس ستيل
خلط متجانس
مستوى عال من النظافة
مناسب لتشغيل المستمر
السعة:
حتى ٥٠٠ لتر

DBD



خلاط براميل

خلاط براميل مصمم للخلط اللطيف للمواد الحساسة.
مجالات الاستخدام:
خلط المساحيق والمواد الحبيبية
المنتجات الغذائية والكيميائية
الميزات:
خلط لطيف دون الإضرار ببنية المادة
مناسب للمواد سهلة الانسياب
سهولة التحميل والتفريغ
المواصفات:
سرعة دوران البرميل: ١ - ١٥ دورة/دقيقة
السعة: حتى ١٠٠٠ لتر

VBC - VEB
DRB



خلاطات نوع V

خلاطات من نوع V مصممة للخلط المتجانس للمساحيق والمواد الحبيبية.
مجالات الاستخدام:
المساحيق الدوائية
المساحيق الغذائية
المساحيق الكيميائية
الميزات:
دقة خلط عالية
بقايا مادة منخفضة
سهولة التنظيف
مناسبة للمواد الحساسة

MHO 50-250



خلاط كوكبي مزدوج

خلاط كوكبي مزدوج مصمم للمواد الثقيلة وعالية اللزوجة.
مجالات الاستخدام:
المواد اللاصقة
مواد السد (Sealants)
المعاجين
المركبات الكيميائية
الميزات:
نظام خلط كوكبي مزدوج
علبة تروس عالية العزم
مناسب للتطبيقات الصناعية الثقيلة
نطاق السعة:
من ٥٠ لتراً إلى ٢٥٠ لتراً

GX



خلاط الفراء والشحوم

خلاط مصمم خصيصاً لإنتاج الفراء والشحوم.
مجالات الاستخدام:
الشحوم الصناعية
المواد اللاصقة
مواد التشحيم الكيميائية
الميزات:
تصميم صناعي قوي
مناسب للمواد عالية اللزوجة
خيارات تشغيل مستمر أو على دفعات

OLP

سير فحص



سير فحص مخصص للفحص البصري والفرز اليدوي للمنتجات.
الوصف:
يصنع هذا السير بهيكل من الستانلس ستيل ويستخدم لفحص وفرز المنتجات مثل الخضروات والفواكه.
المميزات:
هيكل من الستانلس ستيل
مزدودة لسهولة الفحص
مناسبة لعمليات الفرز اليدوي
المواصفات الفنية:
طول السير: ٤٠٠٠ مم ، عرض السير: ٨٠٠ مم
الارتفاع: قابل للتعديل

SQ

عصرة / آلة فصل اللب



ماكينة مصممة لاستخلاص العصير واللب من الفواكه.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لمعالجة مختلف أنواع الفواكه مثل التفاح البرتقال الرمان وغيرها.
المميزات:
هيكل من الستانلس ستيل
كفاءة استخلاص عالية
تشغيل مستمر
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ١٥٠ - ٢٠٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٧.٥ حصان

BD1000

مجفف بيسير ناقل



نظام تجفيف بيسير ناقل مخصص لتجفيف الفواكه والخضروات.
مجالات الاستخدام:
يستخدم لتجفيف الخضروات والفواكه بعد الغسيل أو التقطيع.
المميزات:
نظام غسيل وتجفيف (اختياري)
تجفيف بتدوير الهواء الساخن
سرعة تجفيف قابلة للتعديل
المواصفات الفنية:
طاقة التجفيف: ١٥٠ - ٢٥٠ كغ/ساعة
القدرة الكهربائية: ٩ حصان
طول نفق التجفيف: ٩٠٠٠ مم
عرض السير: ١٠٠٠ مم

FWM3T

ماكينة غسيل بالفقاعات



ماكينة غسيل بالفقاعات مخصصة لغسل الخضروات والفواكه.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لغسل الخضروات الورقية، الفواكه والخضروات الجذرية.
المميزات:
نظام غسيل بالهواء والفقاعات
إزالة فعالة للأوساخ والشوائب
هيكل من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
طاقة الغسيل: ١٠٠٠ - ١٥٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٣ حصان
الأبعاد: ١٣٠٠ × ١٢٠٠ × ٣٥٠٠ مم

AZS

ماكينة تقشير البذور



ماكينة مصممة لإزالة الشور من البذور.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتقشير أنواع مختلفة من البذور.
المميزات:
كفاءة تقشير عالية
إعدادات قابلة للتعديل حسب نوع البذور
تصميم ميكانيكي متين
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٢٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٥ حصان

RP 200 - 600

ماكينة تقطيع البصل / تقطيع البطاطس



ماكينة تقطيع مصممة لتقطيع البصل والبطاطس.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في خطوط تصنيع الأغذية لتقطيع البصل والبطاطس.
المميزات:
هيكل من الستانلس ستيل
تقطيع متجانس
سهولة تبديل الشفرات
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٢٠٠ - ٦٠٠ كغ/ساعة
سماكة التقطيع: قابلة للتعديل

FRY-150

ماكينة قلي



قلابة صناعية مخصصة لتقلي المنتجات الغذائية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتقلي الخضروات، البطاطس، والمنتجات الغذائية المشابهة.
المميزات:
حوض قلي من الستانلس ستيل
نظام تحكم بدرجة الحرارة
تشغيل مستمر
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ١٥٠ كغ/ساعة
نظام التسخين: غاز أو كهرباء

DEST-300

ماكينة إزالة الحجارة والشوائب (غربال هوائي)



ماكينة مصممة لإزالة الحجارة والشوائب من الحبوب والبقوليات.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتنظيف الحبوب البقوليات، والمنتجات الزراعية.
المميزات:
كفاءة عالية في إزالة الشوائب
نظام تدفق هواء قابل للتعديل
هيكل من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٣٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٣ حصان

Ws400

دستگاه شستشوی مارپیچی

در دستگاه شستشوی مارپیچی، مواد توسط یک مارپیچ به جلو رانده می‌شوند و همزمان با پاشش آب از طریق نازل‌های مخصوص در محفظه مارپیچ، به طور کامل شسته می‌شوند.



قطر مارپیچ ۴۰۰ mm
طول ۴۰۰۰ mm
ظرفیت ۵ t/h
سرعت مارپیچ ۳۲ rpm
توان الکتریکی موتور ۴ kw

VQC

ماشین کاتر تنباکو و سبزیجات (Tobacco & Vegetable cutter)

ماشین دارای دو قسمت برای اسلایس کردن و ساطوری کردن انواع سبزیجات برگی و ریشه ای، میوه ها، صیفی جات و ... می باشد. با تعویض ساطور، برش در اشکال مختلف مقدور است.



در دو مدل:
- وزن: ۱۲۰۰ کیلو گرم
- ظرفیت: ۶۶۰ - ۱۳۰ کیلوگرم در ساعت
- ابعاد: ۷۸۰ x ۴۳۰ x ۸۸۰ میلیمتر
- وزن: ۲۲۰ کیلو گرم
- ظرفیت: ۱۰۰۰ - ۲۰۰ کیلوگرم در ساعت
- ابعاد: ۱۳۰۰ x ۶۱۰ x ۱۰۶۰ میلیمتر

ST300

دستگاه پوست گیر سیر (Garlic peeler)



- قدرت موتور ۲/۲ KW / ۲۲۰ V
- وزن ۱۱۰ KG
- ابعاد دستگاه ۷۴۰ x ۷۴۰ x ۱۶۸۵ mm
- ظرفیت ۳۰۰ kg/h
- هوای مصرفی ۱۰ ATM - ۲۵۰۰ L/MIN

دستگاه اسلایسر سیر (Garlic slicer)



ظرفیت: ۳۰۰-۲۰۰ kg
توان: ۰/۷۵ kw / ۲۲۰ V
وزن: ۸۰ kg
ابعاد: ۵۴۰ x ۷۲۰ x ۸۸۰ mm

KPFQ-300 VC800

دستگاه خلال کن خشکبار (Nuts cutter)

قابل استفاده برای خلال خشکبار (پسته، بادام، بادام زمینی، گردو و ...). قابلیت تغییر ضخامت خلالها.



- وزن: ۱۷۰ kg
- ابعاد: ۱۸۹۰ x ۴۸۵ x ۹۲۰ mm
- ضخامت خلالها: ۱/۲ mm - ۵/۸
- ظرفیت: ۳۰۰ kg/h
- توان: ۱/۶ kw
- ولتاژ: ۳۸۰ V

سبزی خرد کن (Vegetable chopper)



ظرفیت: ۶۰۰-۸۰۰ کیلوگرم در ساعت
توان مصرفی: ۱/۱ kW
ولتاژ: ۳۸۰ V / ۵۰ Hz
ابعاد: ۸۳۵ x ۵۲۰ x ۷۵۰ mm
وزن: ۷۰ kg

C5-300 Gbs-300

ماشین بادام و فندق شکن (Nut sheller)



ماشین بکمک دو غلطک عاجدار فولادی پوسته را شکسته و سپس پوسته و مغز را روی یک شبکه لرزان (غربال) میریزد
- توان مصرفی: ۲/۲ KW / ۲۲۰ V
- ظرفیت در ساعت: ۵۰۰ KG
- ابعاد: ۶۰۰ x ۱۸۰۰ x ۶۰۰ mm
- وزن: ۱۶۰ KG

حبه کن سیر (Garlic clove machine)



دستگاه برای حبه کردن سیر مناسب می باشد. که دارای ظرفیت ۲۰۰ الی ۳۰۰ کیلو در ساعت می باشد.

VWP300 - 2000

ماشین شستشو و پوست گیر برای گیاهان ریشه ای (Brush washer-peeler)

مناسب برای شستشوی و پوست گیر برای سبزیجات مثل هویج، سیب زمینی، زنجبیل، چغندر و میوه ها و ...



در چهار مدل:
- وزن: ۱۴۰ کیلو گرم
- ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت
- ابعاد: ۱۰۰۰ x ۶۰۰ x ۶۰۰ میلیمتر
- وزن: ۲۶۰ کیلو گرم
- ظرفیت: ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت
- ابعاد: ۱۵۰۰ x ۸۰۰ x ۸۵۰ میلیمتر
- وزن: ۳۸۰ کیلو گرم
- ظرفیت: ۱۵۰۰ کیلوگرم در ساعت
- ابعاد: ۲۲۳۰ x ۱۱۳۰ x ۹۸۰ میلیمتر
- وزن: ۴۱۰ کیلو گرم
- ظرفیت: ۲۰۰۰ کیلوگرم در ساعت
- ابعاد: ۲۴۳۰ x ۱۳۲۰ x ۱۱۰۰ میلیمتر
- توان-کیلو وات: ۴-۱/۵ KW

HT-QHK300 ZYJ250

هسته گیر خرما و زیتون (Date and olive destoner)



ظرفیت ۳۰۰-۱۵۰ کیلوگرم بر ساعت
وزن ۳۸۰ کیلوگرم
ابعاد ۱۱۰۰ x ۱۱۵۰ x ۱۳۰۰ میلیمتر
ولتاژ ۳۸۰ ولت
توان ۵/۱ کیلووات

ماشین غلاف گیر باقالی (Bean sheller)



ماشین برای غلاف گیری باقالی و لوبیا سبز بکار می رود.
مشخصات فنی:
توان مصرفی: ۱/۸ KW - ۲/۲ V
ظرفیت: ۲۵۰ kg/hr
تعداد محور: ۴
قطر محور: ۲۵ mm
فاصله شیارها (قابل تنظیم): ۱/۲ mm - ۶/۷
وزن: ۸۰ kg
ابعاد: ۹۵۰ x ۸۰۰ x ۹۰۰ mm

VS 30-50-100

ماشین آبگیری و روغن گیر (سانتریفیوژ) (Centrifugal dewatering)

جهت آبگیری و روغن گیری سبزی، پیاز و ...
این ماشین با چرخاندن سبد حاوی مواد با سرعت بالا آب یا مایعات دیگر را از مواد جامد جدا می کند. سبد از داخل دستگاه خارج شده و مواد تخلیه می گردد.



- ابعاد: ۱۳۰۰ x ۱۳۰۰ x ۱۳۰۰ میلیمتر
- وزن: ۲۲۰ کیلوگرم
- ظرفیت: ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت

دایسر، اسلایسر، خلال کن

این ماشین مناسب برای برش هر گونه گیاهان ریشه ای به شکل نگینی و همچنین ورقی با تغییر تیغه با سایزهای ۸-۶-۵-۴-۳-۱۵-۱۲-۱۰ میلی متر است
وزن: ۱۰۰ کیلوگرم
ابعاد: ۷۱۰ x ۶۶۰ x ۱۰۸۵ میلی متر
ظرفیت: ۱۰۰۰-۶۰۰ کیلو گرم در ساعت

PSF-BS 900

ماكينة كبس الأقراص الدوّارة



ماكينة كبس أقراص دوّارة مصممة للإنتاج المستمر للأقراص.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في الصناعات الدوائية، الكيمائية، الغذائية، وصناعة المكملات لإنتاج الأقراص.
المواصفات الفنية:
عدد المحطات: ٥ / ٩
أقصى قوة ضغط: حتى ٦٠ كيلونيوتن
أقصى قطر للقرص: ٢٥ مم
أقصى سماكة للقرص: ٦ مم
أقصى طاقة إنتاجية: حتى ٣٠٠٠٠ قرص / ساعة
قدرة المحرك: ٢.٢ كيلوواط
أبعاد الماكينة: ٦٥٠ × ٧٥٠ × ١٢٥٠ مم
الوزن: ٥٥٠ كغ

CP-A

آلة طباعة الكبسولات



ماكينة مخصصة للطباعة على الكبسولات.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لطباعة الشعارات أو النصوص أو العلامات التعريفية على الكبسولات الجيلاتينية الصلبة.
المميزات:
مناسبة لكبسولات الصناعات الدوائية
نظام طباعة مستمر
سرعة طباعة قابلة للتعديل
المواصفات الفنية:
طريقة الطباعة: طباعة أسطوانية (٥٥٥٥٥٥٥)
استهلاك الطاقة: ١.٥ كيلوواط
أبعاد الماكينة: ٦٠٠ × ٦٠٠ × ١٥٠٠ مم
الوزن: ١٨٠ كغ

ZP-5-7-9 A

ماكينة كبس أقراص دوّارة - ZP-٧A / ZP-٩A



ماكينة كبس دوّارة متعددة المحطات مصممة للإنتاج العالي للأقراص.
المواصفات الفنية:
عدد المحطات: ٧ / ٩
أقصى قطر للقرص: ٢٢ مم
أقصى سماكة للقرص: ٦ مم
أقصى قوة ضغط: حتى ٦٠ كيلونيوتن
الطاقة الإنتاجية: حتى ٤٠٠٠٠ قرص / ساعة
قدرة المحرك: ٣ كيلوواط
الأبعاد: ٩٢٣٠ × ٩٥٠ × ١٦٥٠ مم
الوزن: ٩٥٠ كغ

CFC-150

ماكينة تغليف بليستر أوتوماتيكية



ماكينة تغليف بليستر أوتوماتيكية مناسبة للأقراص والكبسولات.
مجالات الاستخدام:
الأقراص الدوائية
الكبسولات
المميزات:
تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
مناسبة لتغليف PVC / المنيوم
دقة عالية في عملية الإحكام
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ١.٥٠٠ بليستر / ساعة
استهلاك الطاقة: ٤.٥ كيلوواط
الأبعاد: ٢٥٥٠ × ٦٥٠ × ١٥٠٠ مم
الوزن: ٦٠٠ كغ

THP-10


ماكينة كبس أقراص بنظام السلة



ماكينة كبس أحادية المحطة مناسبة للإنتاج على نطاق صغير.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في المختبرات وخطوط الإنتاج الدوائية الصغيرة.
المواصفات الفنية:
أقصى قطر للقرص: ١٨ مم
أقصى قوة ضغط: ١٥ أطنان
الطاقة الإنتاجية: ٣.٥٠٠ قرص / ساعة
قدرة المحرك: ١.١ كيلوواط
الوزن: ١١٥ كغ

MB-65

ماكينة تغليف بليستر صغيرة



ماكينة بليستر مدمجة للإنتاج على نطاق صغير.
مجالات الاستخدام:
الأقراص
الكبسولات
المميزات:
تشغيل نصف أوتوماتيكي
تصميم مدمج
سهولة التشغيل
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٦٠٠ بليستر / ساعة
استهلاك الطاقة: ٢ كيلوواط
الأبعاد: ٩٥٠ × ٥٥٠ × ١٣٥٠ مم

TP 1.5- 6

ماكينة كبس أقراص أحادية الكبسة



ماكينة كبس أقراص أحادية مناسبة لكبس أنواع مختلفة من المواد.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في المختبرات والإنتاج بكميات صغيرة.
المواصفات الفنية:
أقصى قطر للقرص: ٢٥ مم
أقصى قوة ضغط: ١٥ طن
قدرة المحرك: ١.٥ كيلوواط
الوزن: ٢٥٠ كغ

DPP-88

ماكينة تغليف بليستر أوتوماتيكية



ماكينة تغليف بليستر أوتوماتيكية بالكامل للمنتجات الدوائية.
مجالات الاستخدام:
الأقراص
الكبسولات
المميزات:
سرعة إنتاج عالية
مناسبة لتغليف PVC / المنيوم
تشغيل مستمر
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ٣.٥٠٠ بليستر / ساعة
استهلاك الطاقة: ٧.٥ كيلوواط
الأبعاد: ١٧٥٠ × ٧٥٠ × ١٧٥٠ مم

TABF2

عداد أقراص أوتوماتيكي



ماكينة مصممة لعدّ الأقراص والكبسولات بدقة وسرعة عاليتين.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في خطوط الإنتاج الدوائية لعدّ وتعبئة الأقراص والكبسولات داخل الزجاجات.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
دقة عالية في العد
مناسبة لمختلف أحجام الأقراص والكبسولات
هيكل من الستانلس ستيل
سهولة التنظيف والصيانة
متوافقة مع معايير GMP
المواصفات الفنية:
سرعة العد: قابلة للضبط حسب المنتج
مناسبة لأقراص وكبسولات بأقطار مختلفة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
مادة التصنيع: ستانلس ستيل

TABN

عداد أقراص أوتوماتيكي



ماكينة عدّ أقراص أوتوماتيكية مناسبة لخطوط الإنتاج الدوائية.
مجالات الاستخدام:
مصممة لعدّ الأقراص والكبسولات ونقلها إلى العبوات.
الميزات:
نظام تغذية وعدّ أوتوماتيكي
حساسات عالية الدقة
لوحة تحكم تعمل باللمس
تصميم صحي
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ٣٠٠ زجاجة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
مادة التصنيع: ستانلس ستيل SS3٠٤

CFC 800-1200-2000

ماكينة تعبئة كبسولات أوتوماتيكية بالكامل



ماكينة تعبئة كبسولات أوتوماتيكية بالكامل مصممة للإنتاج الكمي للكبسولات الجيلاتينية الصلبة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة المواد البودرة والحبيبية داخل الكبسولات.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
دقة عالية في التعبئة
مناسبة لأحجام الكبسولات من ٥٠٠ إلى ٥
مزودة بنظام تبريد وغبار
متوافقة مع متطلبات GMP
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٠,٠٠٠ كبسولة/ساعة
أحجام الكبسولات: ٥٠٠ - ٥
استهلاك الطاقة: ٧.٥ كيلوواط
الوزن: ١٢٠٠ كغ

RJWJ-15

ماكينة كبسولات جيلاتينية طرية



ماكينة مصممة لإنتاج الكبسولات الجيلاتينية الطرية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في الصناعات الدوائية وصناعة المكملات الغذائية.
الميزات:
دقة إنتاج عالية
نظام تغذية جيلتين أوتوماتيكي
تحكم دقيق في الحرارة والسرعة
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ١٥,٠٠٠ - ٢٠,٠٠٠ كبسولة/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
مادة التصنيع: ستانلس ستيل

CFN187

ماكينة تعبئة كبسولات نصف أوتوماتيكية



ماكينة تعبئة كبسولات نصف أوتوماتيكية مصممة للإنتاج الصغير والمتوسط.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في المختبرات وورش الصناعات الدوائية.
الميزات:
سهولة التشغيل
دقة عالية في التعبئة
مناسبة لمختلف أحجام الكبسولات
تصميم متوافق مع GMP
المواصفات الفنية:
أحجام الكبسولات: ٥٠٠ - ٥
الطاقة الإنتاجية: حتى ٢٥,٠٠٠ كبسولة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت

LMDTJ-C

ماكينة تعبئة كبسولات نصف أوتوماتيكية



ماكينة تعبئة كبسولات نصف أوتوماتيكية للبودرة والحبيبات.
مجالات الاستخدام:
الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية.
الميزات:
هيكل من الستانلس ستيل
وزن تعبئة قابل للتعديل
تشغيل بسيط وموثوق
المواصفات الفنية:
أحجام الكبسولات: ٥٠٠ - ٤
الطاقة الإنتاجية: ١٥,٠٠٠ - ٢٠,٠٠٠ كبسولة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

AS-1A

ماكينة إغلاق الأمبولات



ماكينة مصممة لإغلاق الأمبولات الزجاجية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في الإنتاج الدوائي لإغلاق أمبولات الحقن.
الميزات:
نظام إغلاق بالهلب الغازي
جودة إغلاق متجانسة
مناسبة لمختلف أحجام الأمبولات
المواصفات الفنية:
استهلاك الطاقة: ١.٥ كيلوواط
نوع الغاز: أكسجين / غاز مسال (LPG)
الطاقة الإنتاجية: حتى ٢,٠٠٠ أمبولة/ساعة

AFS-30

ماكينة تعبئة وإغلاق الأمبولات



ماكينة أوتوماتيكية تعبئة وإغلاق الأمبولات.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في خطوط الإنتاج الدوائية للمنتجات السائلة القابلة للحقن.
الميزات:
تعبئة وإغلاق أوتوماتيكي
نظام جرعات عالي الدقة
تصميم متوافق مع GMP
خيار تغريغ بالبيتروجين
المواصفات الفنية:
حجم التعبئة: ١ - ١٥ مل
الطاقة الإنتاجية: حتى ٣,٠٠٠ أمبولة/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
الوزن: ١٤٠٠ كغ

TBA



ماكينة أكياس شاي أوتوماتيكية
ماكينة أوتوماتيكية لتغليف الشاي والمنتجات العشبية في أكياس من ورق الترشيح
تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
مناسبة للشاي الأسود، الشاي الأخضر، الشاي العشبي، ومنتجات مشابهة
تشكيل، تعبئة، لحام، قص، وعد أوتوماتيكي
مزودة بنظام طباعة التاريخ
سهولة التشغيل والصيانة
المواصفات الفنية:
نوع الكيس: كيس شاي بفرقة واحدة
وزن التعبئة: ١ - ٥ غرام
سرعة التعبئة: ٣٥ - ٦٥ كيس/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة: ١.٥ كيلوواط
أبعاد الماكينة: تقريبا ١٧٥٠ X ٧٥٠ X ٩٥٠ مم

TBB



ماكينة أكياس شاي أوتوماتيكية مع طرف خارجي
ماكينة أوتوماتيكية لإنتاج كيس شاي داخلي مع طرف خارجي.
الميزات:
كيس داخلي + طرف خارجي
مناسبة لمختلف أنواع الشاي والأعشاب
تغذية، لحام، قص، وعد أوتوماتيكي
دقة عالية في التغليف
المواصفات الفنية:
نوع الكيس: غرقة واحدة مع طرف
وزن التعبئة: ١ - ٣٠ غرام
الطاقة الإنتاجية: ٣٥ - ٥٥ كيس/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

TBC



ماكينة أكياس شاي أوتوماتيكية (خط وبطاقة)

ماكينة أوتوماتيكية لإنتاج أكياس شاي مع خط وبطاقة.
الميزات:
إنتاج أكياس شاي بخط وبطاقة
مناسبة للتطبيقات الغذائية والدوائية
نظام تحكم PLC
تصميم متوافق مع GMP
متوافقة مع ورق الترشيح PET, PLA, والمواد القابلة للتحلل
المواصفات الفنية:
وزن التعبئة: ١ - ٥ غرام
سرعة التغليف: ٤٥ - ٦٥ كيس/دقيقة
استهلاك الطاقة: ٢.٢ كيلوواط
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

DB2



ماكينة أكياس شاي نصف أوتوماتيكية بغير فتين

ماكينة نصف أوتوماتيكية لإنتاج أكياس شاي بغير فتين.
الميزات:
تشكيل كيس بغير فتين
مناسبة للشاي عالي الجودة
توزيع وزن متجانس
نظام لحام دقيق
المواصفات الفنية:
نوع الكيس: غرقتان
وزن التعبئة: ١ - ٤ غرام
سرعة الإنتاج: ٣٥ - ٤٥ كيس/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

PTB50



ماكينة أكياس شاي هرمية (مثلثة)

ماكينة أوتوماتيكية لإنتاج أكياس شاي هرمية (مثلثة).
الميزات:
إنتاج أكياس شاي هرمية الشكل
مناسبة للشاي السائب الفاخر والأعشاب
نظام لحام بالموجات فوق الصوتية
شاشة لمس مع تحكم PLC
المواصفات الفنية:
نوع الكيس: هرمي / مثلث
وزن التعبئة: ١ - ٥ غرام
سرعة التغليف: ٣٥ - ٤٥ كيس/دقيقة
استهلاك الطاقة: ٢.٢ كيلوواط
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

DCT-13



ماكينة أكياس شاي أوتوماتيكية بغير فتين

ماكينة أوتوماتيكية لإنتاج أكياس شاي بغير فتين.
الميزات:
تصميم بغير فتين
دقة عالية في اللحام
هيكل متوافق مع GMP
مناسبة للتطبيقات الغذائية
المواصفات الفنية:
مقاس الكيس: ٦٥ X ٧٥ مم
وزن التعبئة: ١ - ٣٠ غرام
سرعة التغليف: ٣٥ - ٥٥ كيس/دقيقة
استهلاك الطاقة: ٢.٥ كيلوواط
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

TBR



ماكينة أكياس شاي دائرية

ماكينة أوتوماتيكية لإنتاج أكياس شاي دائرية الشكل.
الميزات:
إنتاج أكياس شاي دائرية
مناسبة لمنتجات الشاي المتخصصة
تصميم مدمج
تشغيل مستمر ومستمر
المواصفات الفنية:
وزن التعبئة: ١ - ٣٠ غرام
سرعة التغليف: ٢٥ - ٤٥ كيس/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة: ١.٨ كيلوواط

TCA-C



ماكينة أكياس شاي مخفية داخل الكوب

ماكينة أوتوماتيكية لإنتاج أكياس شاي مصممة لتوضع داخل الكؤوب.
الميزات:
تصميم خاص لكياس تخفي داخل الكؤوب
ابتكار في شكل التغليف
مناسبة للقهوة، شركات الطيران، والعلامات التجارية الفاخرة
المواصفات الفنية:
مقاس الكيس: قابل للتخصيص
وزن التعبئة: ١ - ٣٠ غرام
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة: ٢.٥ كيلوواط

DRC



ماكينة القهوة بالتقطيع
ماكينة مصممة لتغليف أكياس القهوة بالتقطيع.
الوصف: مناسبة لإنتاج أكياس قهوة فردية بالتقطيع. تقوم بعمليات التشكيل والتعبئة والإغلاق أوتوماتيكية، مع ضمان جودة ثابتة وجرعات دقيقة.
مميزات:
مناسبة للقهوة المطحونة
تشكيل، تعبئة وإغلاق أوتوماتيكية
نظام وزن دقيق
تصميم مدمج وفعال
سهولة التشغيل والصيانة
المواصفات الفنية:
وزن التعبئة: ٨ - ١٥ غرام
الدقة: ١ ± ٠.٠ غرام
سرعة التغليف: ١٥ - ٢٠ كيس/دقيقة
ورق الترشيع: نايلون / غير منسوج
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

LNC-4



ماكينة كبسولات القهوة
ماكينة مصممة لتعبئة وإغلاق كبسولات القهوة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإنتاج كبسولات قهوة فردية متوافقة مع أنظمة كبسولات مختلفة.
المميزات:
مناسبة لأنواع متعددة من كبسولات القهوة
تغذية كبسولات أوتوماتيكية
نظام تعبئة دقيق
جودة إغلاق عالية
هيكل من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٠٠ كبسولة/ساعة
دقة التعبئة: ٠.٢ ± غرام
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
ضغط الهواء: ٠.٦ - ٠.٨ ميجاباسكال

Tetrabag1000



ماكينة تغليف ستك
ماكينة تغليف ستك مناسبة للقهوة والسكر والمنتجات البودرة.
مجالات الاستخدام:
قهوة فورية
سكر
منتجات غذائية مسحوقة
المميزات:
تغليف عمودي بنظام ستك
تشغيل متعدد المسارات
سرعة إنتاج عالية
نظام جرعات دقيق
المواصفات الفنية:
سرعة التغليف: حتى ١٠٠٠ ستك/دقيقة
عرض الستك: حسب الطلب
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

MOLD



قالب كبسولات القهوة
قالب مخصص لإنتاج كبسولات القهوة.
الوصف:
يستخدم لتصنيع كبسولات القهوة من المواد البلاستيكية.
المميزات:
قالب عالي الدقة
مناسب للبلاستيك الغذائي
عمر تشغيلي طويل
ثبات عال في جودة الإنتاج
المواصفات الفنية:
نوع الكبسولة: مختلف أشكال كبسولات القهوة
عدد تجاويف القالب: قابل للتخصيص

ASW-680



ماكينة تغليف شريك حراري أوتوماتيكية
ماكينة أوتوماتيكية لتغليف بالشريك الحراري.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف علب القهوة وعلب الشاي ومنتجات مغلقة متنوعة.
المميزات:
تغذية فيلم أوتوماتيكية
توزيع حراري متجانس
جودة عالية في نتيجة الشريك
المواصفات الفنية:
سرعة التغليف: حتى ١٥ عبوة/دقيقة
استهلاك الطاقة: ٧ كيلوواط
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
آلة تعبئة صابون شيروكي أو الصابون المستدير
القدرة الإنتاجية: ٥٠ قطعة/دقيقة
يبلغ وزن الجهاز ٥٠ كيلوغراما
أبعاد الآلة: ٣٤٥ × ٥٠٠ × ٣٠٠

CSM



ماكينة كبسولات القهوة
ماكينة نصف أوتوماتيكية لتعبئة كبسولات القهوة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة القهوة المطحونة داخل الكبسولات.
المميزات:
تشغيل نصف أوتوماتيكية
نظام تعبئة دقيق
مناسبة للإنتاج الصغير والمتوسط
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ٦٠٠ كبسولة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
التعبئة اليدوية لكبسولات القهوة
يتكون النظام من ثلاث مصافيح الوميوم، توضع الكبسولات داخل المصفيحة الأولى، ثم توضع المصفيحة الثانية، التي تنظم ضغط القهوة، فوقها. بعد ذلك، تملأ الكبسولات بالقهوة، ثم توضع المصفيحة الثالثة فوقها ويتم ضغطها.

DZB-360



ماكينة بثق، تقطيع وتغليف
ماكينة مصممة لعمليات البثق والتقطيع والتغليف.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإنتاج الوجبات الخفيفة والمنتجات الغذائية بتقنية البثق.
المميزات:
نظام بثق وتقطيع متكامل
شكل منتج متجانس
تشغيل مستمر
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ١٥٠ - ٣٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٢٥ - ٧٥ كيلوواط
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

Froi500



ماكينة لفائف الفاكهة

ماكينة مصممة لإنتاج لفائف الفاكهة وجلود الفاكهة.
مجالات الاستخدام:
لفائف الفاكهة
جاود الفاكهة
المميزات:
نظام تجفيف مستمر
هيكل من الستانلس ستيل
مناسبة لمختلف أنواع بوريه الفاكهة
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ١٠٠ - ٣٠٠ كغ/ساعة
نظام التسخين: كهربائي / غاز
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

TMI12

ماكينة إغلاق الأكواب نصف أوتوماتيكية

ماكينة نصف أوتوماتيكية مصممة لإغلاق الأكواب البلاستيكية باستخدام أفلام الألمنيوم أو البلاستيك.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق منتجات الألبان، المشروبات، الصلصات، الجيلي، والمنتجات السائلة أو نصف السائلة المشابهة.
الميزات:
تشغيل نصف أوتوماتيكي
إغلاق قوي ومتجانس
درجة حرارة إغلاق قابلة للتعديل
مناسبة لاقطار مختلفة من الأكواب
هيكل مدمج ومثبت



HP SL

طابعة شريط حرارية
ماكينة طباعة حرارية بالشريط مصممة لطباعة تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء، رقم التشغيل، ومعلومات متغيرة أخرى.
مجالات الاستخدام:
تستخدم على أفلام التغليف، الملصقات، والمواد المصنفة.
الميزات:
طباعة واضحة وثابتة
تكلفة تشغيل منخفضة
سهولة التركيب على ماكينات التغليف
موقع الطباعة قابل للتعديل
تاريخ الطباعة الحرارية الشريطية شبه الأوتوماتيكية
تستخدم هذه الآلة للطباعة على جميع مواد التغليف الشائعة، مثل البلاستيك ورقائق الألومنيوم والورق، طباعة تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة باللون الأسود أو باللون باستخدام شريط ملون. يمكن تشغيلها يدويًا أو تلقائيًا بالكامل على الآلات المزودة بنظام شد رقائق أوتوماتيكي.
إمكانية طباعة ما يصل إلى ثلاثة أسطر بأحرف يتراوح حجمها بين ٢.٥ و ٣.٥ ملم، ١٢ حرفًا في السطر الواحد
يبلغ عرض الشريط ٣٥ ملم
٤٠٧٢٢٠٧
استهلاك الكهرباء: ١٦٨٠ X ٢٢٠ X ٢٧٠ مم



COT-SIPP

طابعة جبر صلب
طابعة ترميز بالحبر الصلب للاستخدامات الصناعية في التغليف.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لطباعة التواريخ وأكواد التشغيل على الكراتين، الأفلام، وأسطح التغليف المختلفة.
الميزات:
تقنية طباعة بالحبر الصلب
وضوح عالٍ للطباعة
تجفيف سريع بدون تطيخ
مناسبة لخطوط الإنتاج المستمرة
طابعة جبر صلب
يستخدم هذا الجهاز لإدخال تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية والسعر وما إلى ذلك على الورق والملصقات والصناديق.
المواصفات الفنية: تستخدم مناديق الكرتون وما شابهها. تقوم الآلة تلقائيًا بحسب الملصق أو الكرتون من المعلة والطباعة عليه بسرعة عالية.
الوزن الإجمالي: ٢٣ كجم
- البعد: ٤٤٠ X ٣٤٥ X ٢٦٠ مم - السرعة القصوى
عدد أسطر الطباعة: من سطر واحد إلى ٥ أسطر (١٥ حرفًا في السطر الواحد)
٣٠٠ نسخة مطبوعة في الدقيقة



PMIX

خلط بودرة وسوائل

خلط صناعي مصمم لخلط المواد البودرة والسائلة.
مجالات الاستخدام:
يستخدم في الصناعات الغذائية، الدوائية، والكيميائية لتحقيق خلط متجانس.
الميزات:
هيكل من الستانلس ستيل
خلط متجانس وفعال
سهل التنظيف والصيانة
مناسب لمختلف التركيبات



CSL4

ماكينة إغلاق صواني بتفريغ الهواء

ماكينة إغلاق صواني تعمل بتفريغ الهواء، أو بالجو المعدل (MAP).
مجالات الاستخدام:
تستخدم للوجبات الجاهزة، اللحوم، الدواجن، الفواكه، الخضروات، والمنتجات الغذائية المعالجة.
الميزات:
تفريغ هواء، مع إمكانية ضخ غاز (MAP)
إغلاق قوي وصحي
هيكل من الستانلس ستيل
مناسبة لتغليف المواد الغذائية



CLN45

ماكينة إغلاق الصواني

ماكينة مخصصة لإغلاق صواني الطعام باستخدام فيلم التغليف.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في صناعات تغليف الأغذية لإغلاق الصواني البلاستيكية.
الميزات:
تشغيل يدوي أو نصف أوتوماتيكي
درجة حرارة إغلاق قابلة للتعديل
متوافقة مع صواني PET و PVC و PP
تصميم مدمج



csa

ماكينة إغلاق الأكواب

ماكينة مصممة لإغلاق الأكواب التي تحتوي على منتجات سائلة أو نصف سائلة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق الزبادي، المشروبات، الصلصات، والمنتجات المشابهة.
الميزات:
أداء موثوق في الإغلاق
سهولة التشغيل
إعدادات إغلاق قابلة للتعديل
مناسبة للإنتاج الصغير والمتوسط



KRS500

ماكينة إغلاق أكواب دوارة أوتوماتيكية

ماكينة دوارة أوتوماتيكية لإغلاق الأكواب مصممة للإنتاج العالي.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في خطوط إنتاج المشروبات ومنتجات الألبان.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي بنظام دوار
سرعة إنتاج عالية
إغلاق دقيق ومتجانس
مناسب للاستخدام الصناعي المستمر



ماكينات الإغلاق الصناعية و ماكينات لحام الأكياس

IS2000-1SN

ماكينة إغلاق بالحث

ماكينة إغلاق أوتوماتيكية بالحث مصممة لإغلاق العبوات البلاستيكية باستخدام رقائق ألومنيوم بالحث الكهرومغناطيسي.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق الزجاجات والعبوات البلاستيكية في الصناعات الغذائية، الدوائية، التجميلية والكيميائية.
الميزات:
إغلاق بالحث دون تلامس
إغلاق قوي ومتجانس مع خاصية منع العبث
مناسبة لخطوط الإنتاج المستمرة
متوافقة مع مقاسات مختلفة للأغطية
سهولة الضبط والتشغيل

فيضان الحث شبه الأوتوماتيكي

يؤدي مع تحكم بمعالج دقيق، طاقة ٥٠٠ واط، وقطر ألومني من ثلاثة نماذج: ٥٠-١٠٠-١٥٠ ملم



AFN

ماكينة لحام حراري أوتوماتيكية

ماكينة لحام حراري أوتوماتيكية مصممة لإغلاق الأفلام البلاستيكية.
مجالات الاستخدام:
مناسبة لإغلاق مواد PET، PVC، PP، PE وما شابهها.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي
جودة لحام متجانسة
درجة حرارة لحام قابلة للتعديل
تصميم صناعي مدمج



SDZQ-600L

ماكينة لحام أكياس

ماكينة لحام عمودية مصممة لإغلاق الأكياس البلاستيكية.
المواصفات الفنية:
مصدر الطاقة: ٢٢٠٠ AC فولت / ٥٠ هرتز
طول اللحام: ٢٠٠ - ٦٠٠ مم
أقصى عرض للأكياس: ٤٠٠ مم
عرض اللحام: ٨ - ١٢ مم
قدرة التسخين: ٥٠٠ واط
الوزن: ٤٨ كغ



AFS 2

ماكينة لحام حراري أوتوماتيكية بالكامل برأسين

ماكينة لحام حراري أوتوماتيكية بالكامل مزودة برأسين لحام.
مجالات الاستخدام:
مصممة لعمليات الإغلاق ذات الطاقة الإنتاجية العالية.
الميزات:
نظام لحام برأسين
كفاءة إنتاج عالية
تشغيل مستقر ومستمر
مناسبة لخطوط الإنتاج الصناعية



GA

ماكينة إغلاق الجالون


ماكينة مصممة لإغلاق عبوات الجالون والحاويات كبيرة الحجم.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق السوائل الكيميائية، المطهرات، الزيوت، والعبوات السائلة كبيرة السعة.
الميزات:
مصممة للحاويات كبيرة الحجم
إغلاق قوي وموثوق
مناسبة للسوائل الصناعية



AFGA

ماكينة إغلاق الجالون الأوتوماتيكية

ماكينة أوتوماتيكية لإغلاق عبوات الجالون.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق عبوات الجالون ضمن خطوط تعبئة السوائل.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي
جودة إغلاق ثابتة
مناسبة للإنتاج بكميات كبيرة

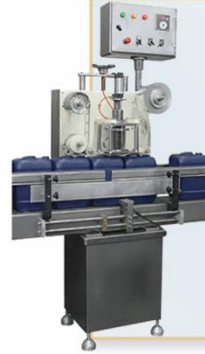

FRD

ماكينة لحام مزودة بنفخ غاز النيتروجين

ماكينة لحام شريطية مستمرة مزودة بنظام نفخ غاز النيتروجين.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق المنتجات الغذائية التي تتطلب التغليف بالجو المعدل (MAP).
الميزات:
نفخ غاز النيتروجين قبل الإغلاق
إطالة العمر التخزيني للمنتج
لحام شريطي مستمر
مناسبة للأكياس المصنوعة من PET / AL / PP



PSF-BS 900

ماكينة لحام أكياس عمودية

ماكينة لحام أكياس عمودية مستمرة مصممة لإغلاق الأكياس البلاستيكية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في تغليف المنتجات الغذائية، الزراعية والصناعية.
الميزات:
ارتفاع لحام قابل للتعديل
مناسبة لمقاسات مختلفة من الأكياس
تشغيل مستقر وسهل
المواصفات الفنية:
سرعة اللحام: ١٢ - ٥٠ متر/دقيقة
عرض اللحام: ٦ - ١٢ مم
مصدر الطاقة: ٢٢٠٠ فولت / ٥٠ هرتز



سدادة الفرقعة العمودية

تستخدم هذه الآلة من نوع آلات التغليف على ناقل مستمر. تقوم آلة التغليف والطباعة بتغليف الشريط في خطوة واحدة آتياً وعمودياً، وهي مزودة بقاعدة تحتوي الآلة على نظام تحكم في درجة الحرارة يعمل بالترانزستور. يتم ضبط سرعة الآلة إلكترونياً بواسطة نظام التحكم في درجة حرارة التغليف. يمكن تعديل سرعة الآلة لتناسب مع ناقل نظام النقل المتوفر في موقع الاستخدام. الآلة قادرة على تغليف أنواع مختلفة من الأغذية



TUA

ماكينة تعبئة أنابيب الألمنيوم



ماكينة مصممة لتعبئة أنابيب الألمنيوم بمختلف المواد.
مجالات الاستخدام:
مناسبة لتعبئة المنتجات التجميلية، الدوائية، الكيميائية والغذائية مثل الكريمات، المراهم، الجل، المواد اللاصقة وما شابهها داخل أنابيب الألمنيوم.
الميزات:
تغذية أوتوماتيكية للأنابيب
تعبئة وإغلاق أنابيب الألمنيوم
حجم تعبئة قابل للتعديل
الجزء، الملامسة للمنتج مصنوعة من الستانلس ستيل
سهولة التشغيل والصيانة
المواصفات الفنية:
حجم التعبئة: ٥ - ٢٥٠ مل
الطاقة الإنتاجية: حتى ٣٠ أنبوب/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
أبعاد الماكينة: تقريبا ١٧٠٠ × ١٢٠٠ × ١٨٠٠ مم

TUP

ماكينة تعبئة أنابيب بلاستيكية



ماكينة تعبئة مخصصة للأنابيب البلاستيكية والمصقفة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة منتجات التجميل، المستحضرات الدوائية ومنتجات العناية الصحية مثل معجون الأسنان، الكريمات، الجل والوشن داخل أنابيب بلاستيكية.
الميزات:
توجيه أوتوماتيكي للأنابيب
نظام إغلاق بالهواء الساخن
حجم تعبئة قابل للتعديل
جودة إغلاق عالية
هيكل من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥ - ٢٥٠ مل
الطاقة الإنتاجية: حتى ٤٠ أنبوب/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

TI2000

ماكينة تعبئة المواد اللزجة ونصف اللزجة داخل العبوات



ماكينة مصممة لتعبئة المواد اللزجة ونصف اللزجة داخل العبوات.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة منتجات مثل الكريمات، المعاجين، المربي، الصلصات، العسل والمواد المشابهة.
الميزات:
دقة عالية في التعبئة
مناسبة للمواد الكثيفة
هيكل من الستانلس ستيل
سهولة التنظيف
المواصفات الفنية:
وزن التعبئة: ٥ - ٢٠٠٠ غرام
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٠٠ عبوة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

TUL

ماكينة إغلاق بالحث



ماكينة إغلاق بالحث مصممة لإغلاق العبوات باستخدام رقائق ألومنيوم.
الوصف:
تستخدم تقنية الحث عالي التردد لإغلاق أغشية العبوات دون تلامس مباشر.
الميزات:
تردد الحث: ٢٠ كيلوهرتز
مناسبة للعبوات البلاستيكية
إغلاق قوى مع خاصية منع العبث
نظام إغلاق دون تلامس
المواصفات الفنية:
قطر الإغلاق: ٢٠ - ١٢٠ مم
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة: ٥ كيلوواط

CPN1000

ماكينة تعبئة طاولة



ماكينة تعبئة مدمجة توضع على الطاولة للسوائل ونصف السوائل.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة السوائل، الزيوت، الشراب والمواد مخففة اللزوجة.
الميزات:
تصميم مدمج وسهل النقل
تشغيل هوائي
حجم تعبئة قابل للتعديل
مناسبة للمختبرات والإنتاج الصغير
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ١٠ - ١٠٠٠ مل
ضغط الهواء: ٠.٤ - ٠.٦ ميجاباسكال
دقة التعبئة: ± ١%

CBN

ماكينة تعبئة جالون بالوزن



ماكينة تعبئة تعتمد على الوزن لتعبئة عبوات الجالون.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة المنظفات، المواد الكيميائية، الزيوت و المطهرات داخل عبوات كبيرة.
الميزات:
نظام تعبئة بالتحكم في الوزن
دقة عالية
مناسبة للعبوات كبيرة الحجم
المواصفات الفنية:
سعة التعبئة: حتى ٣٠ كغ
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

CUPA

ماكينة تعبئة صناديق



ماكينة مصممة لتعبئة المواد البودرة والحبيبية داخل الصناديق.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة البودرة، الحبيبات والمواد المشابهة داخل الكراتين أو الصناديق.
الميزات:
نظام تعبئة أوتوماتيكي
وزن تعبئة قابل للتعديل
مناسبة للمنتجات الغذائية والصناعية
المواصفات الفنية:
سعة التعبئة: قابلة للتخصيم
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
قدرة المحرك: ١ - ٣ حصان

CB2

ماكينة تعبئة براميل



ماكينة تعبئة مصممة لتعبئة السوائل داخل البراميل.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة المواد الكيميائية، الزيوت، مواد التشحيم والسوائل الصناعية داخل البراميل.
الميزات:
نظام تعبئة أوتوماتيكي
مناسبة للبراميل الكبيرة
دقة عالية في التعبئة
المواصفات الفنية:
سعة التعبئة: حتى ٢٠٠ كغ
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٣ كيلوواط

FFS-C



ماكينة تعبئة أكياس للحبيبات والمواد المحببة (عمودية)
ماكينة تعبئة عمودية مصممة للمنتجات الحبيبية والمحببة.
مجالات الاستخدام:
مناسبة لتعبئة الحبوب مثل الأرز، السكر، البذور، المنقعات، أغذية الحيوانات الأليفة، والمواد الحرة التدفق المشابهة.
الميزات:
نظام تشكيل-تعبئة-إغلاق عمودي (VFFS)
مناسبة لفيلم PE، PP، والمواد المصقفة
نظام وزن دقيق
طول كيس قابل للتعديل
إغلاق قوي ومتجاس
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥٠ غرام - ٥ كغ
سرعة التعبئة: حتى ٢٥ كيس/دقيقة
عرض الكيس: ١٥٠ - ٤٢٠ مم
طول الكيس: حتى ٦٠٠ مم
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٣.٥ كيلوواط

FFS-A



ماكينة تعبئة أكياس للمواد البودرة (عمودية)
ماكينة تعبئة عمودية مصممة للمنتجات البودرة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة الدقيق، التوابل، حليب البودرة، إضافات الإسمنت، المواد الكيميائية، والمواد البودرة المشابهة.
الميزات:
تصميم تشكيل-تعبئة-إغلاق عمودي
نظام تعبئة لولبي (Auger)
دقة عالية في التعبئة
الأجزاء الملامسة للمنتج من السแตนلس ستيل
مناسبة للمواد الغذائية والصناعية البودرة
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥٠ غرام - ٢ كغ
سرعة التعبئة: حتى ٣٠ كيس/دقيقة
عرض الكيس: ١٥٠ - ٢٠٠ مم
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٤ كيلوواط


BF-100



ماكينة تعبئة أكياس رقمية

ماكينة تعبئة أكياس بنظام وزن رقمي للمواد البودرة والحبيبية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة مختلف المواد الحبيبية والبودرة داخل الأكياس.
الميزات:
نظام وزن رقمي
دقة عالية في التعبئة
معايرة سهلة
هيكل ميكانيكي قوي
المواصفات الفنية:
سعة التعبئة: حتى ٢٥ كغ
الدقة: ±٠.٢%
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة: ١.٥ كيلوواط

GBF



ماكينة وزن وتعبئة الأكياس

ماكينة وزن وتعبئة مصممة للأكياس المتوسطة والكبيرة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للمنتجات الزراعية، أعلاف الحيوانات، الحبوب، السمدة، والمواد الصناعية.
الميزات:
نظام تعبئة يتحكم في الوزن
خلایا تحميل عالية الدقة
مناسبة للأكياس الكبيرة
تصميم صناعي متين
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥٠ - ٥ كغ
الدقة: ±٠.١%
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

WT2



ماكينة تعبئة أكياس بميزان متعدد الرؤوس

ماكينة تعبئة أوتوماتيكية مزودة بنظام وزن متعدد الرؤوس.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للمكسرات، الوجبات الخفيفة، الفواكه المجففة، رقائق البطاطس، والمنتجات المشابهة.
الميزات:
ميزان تجميعي متعدد الرؤوس
دقة وزن عالية جداً
سرعة إنتاج مرتفعة
نظام تحكم PLC
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ١٠ غرام - ٢ كغ
سرعة التعبئة: حتى ٦٠ كيس/دقيقة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٥.٥ كيلوواط

FK-1



ماكينة تعبئة أكياس صمامية

ماكينة تعبئة أكياس صمامية مصممة للمواد البودرة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للإسمنت، الجبس، الدقيق، المواد الكيميائية، و مواد البناء البودرة.
الميزات:
مصممة للأكياس الصمامية
تعبئة مع التحكم بالفشار
تشغيل عالي السرعة
هيكل فولاذي قوي
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ١٠ - ٥٠ كغ/كيس
الطاقة الإنتاجية: حتى ٣٠٠ كيس/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٤ كيلوواط

FM-30



ماكينة تغليف أكياس أوتوماتيكية بالكامل

ماكينة أوتوماتيكية بالكامل لتشكيل وتعبئة وإغلاق الأكياس.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف المواد البودرة والحبيبية والمنتجات المختلفة.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
تحكم PLC مع شاشة لمس
جودة إغلاق عالية
متوافقة مع أنماط أكياس مختلفة
المواصفات الفنية:
سرعة التغليف: حتى ٣٠ كيس/دقيقة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٦ كيلوواط

AUGA



ماكينة تعبئة بودرة في علب

ماكينة تعبئة بودرة مصممة لتعبئة العلب والحاويات.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة المنتجات الغذائية، الدوائية، والكيميائية البودرة داخل العلب.
الميزات:
نظام تعبئة لولبي
دقة عالية في التعبئة
هيكل من السแตนلس ستيل
مناسبة لعلب بمقاسات مختلفة
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥٠ غرام - ٥ كغ
الدقة: ±٠.٢%
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة: ٢ كيلوواط

SA100P



ماكينة تعبئة ساشيه للمواد البودرة

ماكينة تعبئة ساشيه عمودية مصممة للمنتجات البودرة.
مجالات الاستخدام:
مناسبة لتعبئة التوابل، القهوة المطحونة، حليب البودرة، بروتين البودرة، المواد الكيميائية والبودرات الدوائية.
الميزات:
نظام تشكيل-تعبئة-إغلاق عمودي (VFFS)
مناسبة لأفلام PET, OPP, PE, والمواد المصنعة
نظام جرعات دقيق
طول الساشيه قابل للتعديل
إغلاق قوي ومتجانس
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ١ - ١٥٥ غرام
سرعة التغليف: حتى ٦٠ ساشيه/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
أبعاد الماكينة: تقريباً ١٨٥٠ X ٨٥٠ X ٦٥٠ مم

SA100G



ماكينة تعبئة ساشيه للمواد الحبيبية

ماكينة تعبئة ساشيه مصممة للمواد الحبيبية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة السكر، الملح، البذور، القهوة سريعة الذوبان الحبيبية، المنظفات
والمواد الحبيبية المشابهة.
الميزات:
تغليف ساشيه عمودي
مناسبة لأفلام PET, OPP, PE, والمواد المصنعة
تعبئة مستقرة ودقيقة
سهولة التشغيل والصيانة
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ١ - ١٥٠ غرام
سرعة التغليف: حتى ٦٠ ساشيه/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

SA100L



ماكينة تعبئة ساشيه للسوائل

ماكينة تعبئة ساشيه عمودية مصممة للمنتجات السائلة ونصف السائلة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة الصلصات، الكاتشب، الشامبو، الصابون السائل، العسل، الزيوت
والسوائل الدوائية.
الميزات:
نظام مضخة جرعات للسوائل
إغلاق محكم مانع للتسرب
الناجز، الملائمة للمنتج من الستاندرس ستيل
تصميم صحي ومتوافق مع GMP
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥ - ١٥٠ مل
سرعة التغليف: حتى ٤٠ ساشيه/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

SA50



ماكينة تعبئة ساشيه متعددة الوظائف

ماكينة ساشيه مدمجة مناسبة لمختلف المنتجات.
مجالات الاستخدام:
قادرة على تعبئة البودرة، الحبيبات، والسوائل حسب التهيئة.
الميزات:
نظام تحكم PLC
شاشة لمس
تصميم مدمج
مرنة عالية لمختلف المنتجات
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ١ - ٥٠ غرام / مل
سرعة التغليف: حتى ٣٠ ساشيه/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
وزن الماكينة: تقريباً ٩٠ كغ

BA1000



ماكينة تعبئة أكياس للسوائل

ماكينة مصممة لتعبئة السوائل داخل أكياس صغيرة وساشيه.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للمشروبات، الماء، الحليب، العصائر، السوائل الكيميائية
والمنظفات.
الميزات:
نظام تعبئة سائل عمودي
مناسبة لأفلام PET, OPP, PE, أدا، إغلاق موثوق
تشغيل مستمر
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥٠ - ١٥٥٠ مل
سرعة التغليف: حتى ١٢٠٠ كيس/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

SB-8



ماكينة تعبئة المثليات (آيس لولي)

ماكينة تغليف مصممة لمنتجات المثليات والسوائل المعجدة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف المثليات، الثلج المعكدة، والمنتجات السائلة المعجدة.
الميزات:
مناسبة لأفلام بلاستيكية مخصصة للأغذية
إغلاق مستقر في درجات الحرارة المنخفضة
إنتاج مستمر
المواصفات الفنية:
حجم التعبئة: قابل للتخصيص
الطاقة اللازمة: حتى ٣٠٠٠ قطعة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

DXD-50S



ماكينة تعبئة أكياس ذات أشكال خاصة

ماكينة ساشيه مصممة للأكياس ذات الأشكال الخاصة والمحددة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للمنتجات التجميلية، الدوائية والغذائية التي تتطلب أشكال أكياس خاصة.
الميزات:
تشكيل أكياس بأشكال مخصصة
نظام تحكم PLC
دقة عالية في الإغلاق
مناسبة للأفلام المصنعة
المواصفات الفنية:
سرعة التغليف: حتى ٥٠ كيس/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة: ٥ - ١ كيلوواط

TD-3



ماكينة تعبئة ساشيه مثلية

ماكينة مصممة لإنتاج ساشيه ذات شكل مثلث.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للشاي، السكر، التوابل، والساشيه الترويجية.
الميزات:
تشكيل ساشيه مثلية
تصميم مدمج
سهولة التشغيل
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ١ - ٥ غرام
سرعة التغليف: حتى ٤٠ ساشيه/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



P6000

ماكينة تعبئة خطية بنظام المضخة

ماكينة تعبئة خطية للسوائل مزودة بنظام جرعات بالمضخة. مُصممة لتعبئة السوائل باستخدام نظام المضخات، ومناسبة للسوائل منخفضة إلى متوسطة اللزوجة، مع تعبئة دقيقة ومتجانسة. تُستخدم لتعبئة المشروبات، السوائل الكيميائية، المنظفات، المطهرات، الزيوت، والمنتجات السائلة المشابهة. نظام تعبئة خطي، جرعات بالمضخة، حجم تعبئة قابل للتعديل هيكل من الستانلس ستيل مناسبة لمقاسات مختلفة من العبوات عدد الفوهات: ٢ - ٤ نطاق حجم التعبئة: ١٥٥ - ٥٠٠ مل الطاقة الإنتاجية: حتى ٣٥٠٠ زجاجة/ساعة استهلاك الطاقة: ١ كيلوواط مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



C2000&6000

ماكينة تعبئة خطية بنظام المكبس


ماكينة تعبئة خطية تستخدم نظام المكبس لجرعات السوائل اللزجة. مصممة لتعبئة دقيقة للسوائل اللزجة ونصف اللزجة باستخدام نظام المكبس. تُستخدم للملصقات، الكريمات، الجل، الشامبو، المايونيز، السائل، الزيوت، والمنتجات المشابهة. نظام تعبئة بالمكبس دقة عالية في التعبئة حجم تعبئة قابل للتعديل الأجزاء الملامسة للمنتج من الستانلس ستيل عدد الفوهات: ٢ - ٨ نطاق حجم التعبئة: ١٥٥ - ٥٠٠ مل الطاقة الإنتاجية: حتى ٢٥٠٠ زجاجة/ساعة استهلاك الطاقة: ٢ كيلوواط مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



CWN6000

ماكينة تعبئة أوتوماتيكية بالجاذبية

ماكينة تعبئة أوتوماتيكية بالجاذبية مناسبة للسوائل منخفضة اللزوجة. تعبئة تعتمد على تدفق الجاذبية، مثالية للسوائل الخفيفة وسهلة الانسياب. تُستخدم للملح، العصائر، الخل، السوائل الكحولية، والمنتجات المشابهة. الميزات: نظام تعبئة بالجاذبية تشغيل أوتوماتيكي مناسبة للسوائل منخفضة اللزوجة هيكل من الستانلس ستيل المواصفات الفنية: عدد الفوهات: ٦ - ١٢ نطاق حجم التعبئة: ٢٠٠ - ٥٠٠ مل الطاقة الإنتاجية: حتى ٤٠٠٠ زجاجة/ساعة مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



BW6000

ماكينة تعبئة بالجاذبية

ماكينة تعبئة سائل تعتمد على الجاذبية ومصممة للإنتاج المستمر. تُستخدم لتعبئة السوائل الخفيفة في الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية. تعبئة بالجاذبية بشكل مستمر تعبئة مستقرة ومتجانسة مناسبة لمختلف أحجام الزجاجات المواصفات الفنية: حجم التعبئة: ٢٥٠ - ٥٠٠ مل الطاقة الإنتاجية: حتى ٣٥٠٠ زجاجة/ساعة مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



CWF6000

ماكينة تعبئة بمستوى ثابت

ماكينة تعبئة سائل تعتمد على نظام التحكم بمستوى الوصف: تمأ العبوات إلى نفس مستوى السائل بغض النظر عن اختلاف السعات، لضمان مظهر تعبئة متجانس. مجالات الاستخدام: مناسبة للزجاجات الشفافة التي تتطلب مظهرًا موحدًا لمستوى التعبئة. تعبئة يتحكم في المستوى مستوى سائل موحد في جميع الزجاجات مناسبة للسوائل منخفضة اللزوجة المواصفات الفنية: عدد الفوهات: ٦ - ١٢ حجم التعبئة: ٥٠ - ٥٠٠ مل الطاقة الإنتاجية: حتى ٤٠٠٠ زجاجة/ساعة مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



ماكينة تعبئة وإغلاق أحادية الكتلة

ماكينة مدمجة تجمع بين تعبئة السوائل وإغلاق الغطاء في وحدة واحدة. الوصف: دمج عمليتي التعبئة والإغلاق في ماكينة واحدة مدمجة. مجالات الاستخدام: تُستخدم للمنتجات السائلة في الصناعات الدوائية والتجميلية. الميزات: تعبئة وإغلاق في ماكينة واحدة تصميم مدمج دقة تشغيل عالية المواصفات الفنية: حجم التعبئة: ٥ - ٥٠٠ مل الطاقة الإنتاجية: حتى ٢٠٠٠ زجاجة/ساعة مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



CWN2000

ماكينة تعبئة نصف أوتوماتيكية بفوهتين

ماكينة تعبئة سائل نصف أوتوماتيكية مزودة بفوهتين تعبئة. مجالات الاستخدام: تُستخدم في وحدات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة. الميزات: فوهتان للتعبئة تشغيل نصف أوتوماتيكي حجم تعبئة قابل للتعديل مناسبة لمختلف أنواع السوائل المواصفات الفنية: حجم التعبئة: ٥ - ٢٠٠٠ مل الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٠٠ زجاجة/ساعة مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



CN2000
VN2000

ماكينة تعبئة نصف أوتوماتيكية بفوهة واحدة

ماكينة تعبئة نصف أوتوماتيكية للسوائل ونصف السوائل. مجالات الاستخدام: تُستخدم في الصناعات الدوائية، التجميلية، الغذائية والكيميائية. الميزات: فوهة تعبئة واحدة تشغيل نصف أوتوماتيكي تصميم مدمج وسهل الاستخدام المواصفات الفنية: حجم التعبئة: ١٠ - ٢٠٠٠ مل مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز



آلة تعبئة شبه أوتوماتيكية بأربعة فوهات مع نظام شفط

تُستخدم هذه الآلة لملء السوائل المختلفة في حاويات زجاجية أو بلاستيكية بحجم يتراوح من ٢ إلى ٢٥٠ ستيمتر مكعب. من خلال ربط الحاويات بترتيب خاص، يتم تنفيذ عملية التعبئة بالتفريغ ويتم تمرير الفائض في حاويات زجاجية خاصة لجمع الفائض.

ROT 3-12

مجفف دوار

مجفف أسطوانى دوار مصمم لتجفيف أنواع مختلفة من المواد في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية.

يعمل هذا المجفف بنظام الدوران المستمر وتدفير الهواء الساخن، مما يوفر تجفيفاً متجانساً وفعالاً، مناسب للمواد الحبيبية، البودرة، والمواد السائبة.

نظام تجفيف دوار مستمر

كفاءة حرارية عالية

خفص متجانس للرطوبة

تصميم متناهي متين

المواصفات الفنية:

قطر الأسطوانة: حتى ١٢٠ سم

طول الأسطوانة: حتى ٣٠٠ سم

نظام التسخين: غاز / ديزل / كهرباء

الطاقة الإنتاجية: ٢٠٠ - ٢٠٠٠ كغ/ساعة

استهلاك الطاقة: ٧.٥ - ١٥ كيلوواط



SD5 - 2000

مجفف بالرش

نظام تجفيف بالرش مصمم لتحويل السوائل والمعلقات إلى مسحوق.

يقوم بتجفيف المواد السائلة عبر رشها داخل حجرة هواء ساخن لتنتج مسحوق ناعم بحجم جسيمات مضبوط.

مجالات الاستخدام:

يستخدم في الصناعات الغذائية، الدوائية، الألبان، والكيميائية.

الميزات:

تفتيت عالي السرعة

حجرة تجفيف من الساتنلس ستيل

تحكم دقيق بدرجة الحرارة

تصميم محي ومتوافق مع GMP

المواصفات الفنية:

قدرة التخزين: ٢٠ - ٢٠٠٠ لتر/ساعة

درجة حرارة الهواء الداخل: ١٥٠ - ٣٠٠°م

درجة حرارة الهواء الخارج: ٨٠ - ١٠٠°م

استهلاك الطاقة: ١٥ - ٤٥ كيلوواط



DRY24-48

مجفف صوانى

مجفف خزائى بصوان مصمم لتجفيف على دفعات.

يعتمد على تدوير الهواء الساخن داخل حجرة مغلقة، ومناسب لتجفيف المواد المقطعة والحبيبية والبودرة.

مجالات الاستخدام:

الفواكه، الخضروات، الأعشاب، المنتجات الدوائية والكيميائية.

صوان متعددة قابلة للإزالة

توزيع متجانس للهواء

تحكم قابل للضبط بدرجة الحرارة

المواصفات الفنية:

عدد الصواني: ٢٤ - ٣٨

نطاق درجة حرارة التجفيف: ٤٠ - ١٢٠°م

نظام التسخين: كهرباء / غاز

استهلاك الطاقة: ٦ - ١٢ كيلوواط



KRD50-150

مجفف الحبوب

مجفف حبوب عمودى مصمم لتجفيف الحبوب والمنتجات الزراعية.

يقلل محتوى الرطوبة في الحبوب باستخدام تدفق هواء ساخن متحكم به.

مجالات الاستخدام:

القمح، الذرة، الأرز، الشعير، وما شابهها.

نظام تجفيف عمودى

خفص متجانس للرطوبة

مناسب للتشغيل المستمر

المواصفات الفنية:

طاقة التجفيف: ١٠٠ - ٣٠٠٠ كغ/ساعة

نظام التسخين: غاز / ديزل

استهلاك الطاقة: ٧.٥ - ١١ كيلوواط



BR-20

مجفف بسير ناقل

نظام تجفيف مستمر بسير ناقل.

ينقل المنتج على سير شبكى بينما يمر الهواء الساخن عبره لتحقيق تجفيف متجانس.

مجالات الاستخدام:

الفواكه، الخضروات، المواد الحبيبية، والمنتجات الحساسة للحرارة.

عملية تجفيف مستمرة

سرعة سير قابلة للتعديل

جودة تجفيف متجانسة

المواصفات الفنية:

عرض السير: حتى ١٠٠ سم

طاقة التجفيف: ٢٠٠ - ٨٠٠ كغ/ساعة

نظام التسخين: كهرباء / غاز

استهلاك الطاقة: ١٠ - ١٨ كيلوواط



VACDR

مجفف تفريغى

نظام تجفيف تفريغى مخصص للمواد الحساسة للحرارة.

يتم التجفيف تحت ظروف التفريغ، ما يسمح بإزالة الرطوبة عند درجات حرارة منخفضة.

مجالات الاستخدام:

الصناعات الدوائية، الكيميائية، والغذائية.

الميزات:

تجفيف بدرجة حرارة منخفضة

الحفاظ على جودة المنتج

حجرة من الساتنلس ستيل

المواصفات الفنية:

درجة حرارة التشغيل: ٤٠ - ٩٠°م

ضغط التفريغ: حتى ٧٦٠ مم زئبق

استهلاك الطاقة: ٥ - ١٠ كيلوواط



SZG-300

مجفف تفريغى مزدوج المخروط

مجفف تفريغى مزدوج المخروط لتجفيف اللطيف والمتجانس.

الوصف:

يدور المجفف تحت التفريغ لضمان تجفيف وخلق متجانس للمواد.

مجالات الاستخدام:

المساحيق، المواد الحبيبية، والمواد الدوائية.

الميزات:

تصميم دوار مزدوج المخروط

نظام تجفيف بالتفريغ

توزيع حرارى متجانس

المواصفات الفنية:

سعة الدفعة: حتى ٣٠٠ لتر

درجة حرارة التشغيل: ٤٠ - ١٢٠°م

استهلاك الطاقة: ٥.٥ كيلوواط



ROS500

مجفف/محمص

ماكينة تحميص وتجفيف مصممة للمكسرات والحبوب.

الوصف:

تجمع بين وظيفتي التحميص والتجفيف في نظام واحد.

مجالات الاستخدام:

الفول السودانى، البذور، الحبوب، والمنتجات المشابهة.

الميزات:

تحميص وتجفيف متجانسان

تحكم قابل للضبط بدرجة الحرارة

تشغيل مستمر

المواصفات الفنية:

الطاقة الإنتاجية: ٥٠٠ - ١٥٠٠ كغ/ساعة

نظام التسخين: غاز / كهرباء

استهلاك الطاقة: ٢٠ - ١٢ كيلوواط





خط غسيل وفرز التمر الطاقة الإنتاجية: ٥٠٠ كغ/ساعة (قابل للتخصيص) مصمم وفق نظام SOVIMP الإيطالي

تم تصميم هذا الخط لغسيل وفرز وتجهيز التمر قبل مراحل المعالجة اللاحقة.
الوظائف والميزات:
غسيل التمر باستخدام نظام تدوير المياه
إزالة الغبار والشوائب والمواد الغريبة
فرز وتصنيف التمر
هيكل من السแตนلس ستيل مناسب للصناعات الغذائية
تشغيل مستمر وصحي

DPA500



ماكينة نزع نواة التمر
ماكينة مصممة لإزالة نواة التمر.
تفصل هذه الماكينة النواة عن لحم التمر بدقة عالية وبأقل ضرر للمنتج.
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٥٠٠ كغ/ساعة
القدرة: ١.٥ كيلوواط
المادة: سแตนلس ستيل
نظام تغذية أوتوماتيكي
مناسبة لمختلف أحجام التمر
آلة نزع نوى التمر شبه الأوتوماتيكية
الطاقة الإنتاجية: ٣٠٠٠ قطعة في الساعة
أبعاد الجهاز ١٠٠٠ × ٩٠٠ mm
الطاقة ٢٢٠٧/٥ KW
الوزن كجم ٢٠٠

GLMJ



ماكينة تقطيع التمر

ماكينة مصممة لتقطيع التمر طولياً.
الوصف:
تستخدم لتقطيع التمر إلى أنصاف أو أشكال حسب الطلب.
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٤٠٠ - ٦٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٢ حصان
مقاس التقطيع قابل للتعديل
هيكل من السแตนلس ستيل

DBC300



ماكينة غسيل وطهي التمر

ماكينة مصممة لغسيل وطهي التمر.
الوصف:
تقوم هذه الماكينة بغسيل التمر وتنفيذ عملية طهي متحكم بها للمعالجة اللاحقة.
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٣٠٠ كغ/ساعة
نظام التسخين: كهربائي
خزان من السแตนلس ستيل
نظام تحكم في درجة الحرارة

DSL



ماكينة تقطيع شرائح التمر

ماكينة مصممة لتقطيع التمر إلى قطع.
الوصف:
تستخدم لتقطيع التمر إلى شرائح للتعبئة أو للمعالجة اللاحقة.
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٢٠٠ - ٣٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ١.١ كيلوواط
سماعة التقطيع قابلة للتعديل
هيكل من السแตนلس ستيل

En180



ماكينة تغليف التمر بالزيت

ماكينة مصممة لتغليف التمر بطبقة من الزيت الغذائي.
الوصف:
تستخدم لرش طبقة رقيقة من الزيت الغذائي على التمر لتحسين المظهر ومنع الالتصاق.
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ٥٠٠ كغ/ساعة
نظام رش الزيت
هيكل من السแตนلس ستيل

MB-300



ماكينة بثق عجينة التمر

ماكينة مصممة لإنتاج عجينة التمر.
الوصف:
تستخدم لتحويل التمر المنزوعة النوى إلى عجينة تمر متجانسة مناسبة للمنتجات الغذائية.
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٣٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٧.٥ كيلوواط
نظام بثق لولبي
هيكل غذائي من السแตนلس ستيل



SSL

ماكينة وضع ملصقات شرنك أوتوماتيكية

ماكينة أوتوماتيكية بالكامل لوضع أكمال الشرنك على الزجاجات والعبوات. مجالات الاستخدام:

مناسبة لوضع الملصقات على الزجاجات والعبوات في صناعات الأغذية، المشروبات، الأدوية، مستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية. تغذية وقطع أوتوماتيكي للأكمام الشرنك

تموضع دقيق للملصقات متوافقة مع أفلام الشرنك PVC / PET / OPS

طول الكم قابل للتعديل

تشغيل عالي السرعة ومستقر

مادة الملصق: PVC / PET / OPS

سمكة الكم: ٠.٥٣ - ١.٢٥ مم

قطر الزجاج: ٢٥ - ١٢٥ مم

الطاقة الإنتاجية: حتى ٦٠٠٠ زجاجة/ساعة

مصدر الطاقة: ٣٨٥ فولت / ثلاثي الطور

استهلاك الطاقة: ٣ كيلوواط



SAR

ماكينة وضع ملصقات للزجاجات الدائرية أوتوماتيكية

ماكينة مصممة لوضع الملصقات اللاصقة ذاتياً على الزجاجات الدائرية.

تستخدم في صناعات الأغذية، الأدوية، مستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية.

دقة عالية في وضع الملصقات على العبوات الدائرية

موضع الملصق قابل للتعديل

هيكل من الستانلس ستيل

تغيير سهل لأحجام الزجاجات المختلفة

المواصفات الفنية:

ارتفاع الملصق: ١٥ - ١٨٥ مم

قطر الزجاج: ١٥ - ١٥٥ مم

دقة وضع الملصق: ± ١ مم

الطاقة الإنتاجية: حتى ٦٠٠٠ زجاجة/ساعة

مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٠ هرتز



SA1-2

ماكينة وضع ملصقات للعبوات المسطحة والبضاوية

ماكينة لوضع الملصقات اللاصقة ذاتياً على العبوات المسطحة، البضاوية والمربعة.

مناسبة لوضع الملصقات على العبوات ذات الأشكال غير الدائرية.

نظام تحكم PLC

واجهة شاشة لمس

دقة عالية في وضع الملصقات

مناسبة لأشكال متعددة من العبوات

المواصفات الفنية:

ارتفاع الملصق: ١٥ - ١٥٥ مم

عرض العبوة: ٢٥ - ١٥٥ مم

سرعة وضع الملصقات: حتى ٣٠٠٠ عبوة/ساعة

مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٠ هرتز



SAF

ماكينة وضع ملصقات أفقية

ماكينة وضع ملصقات أفقية مخصصة للمنتجات غير المستقرة أو الناسوبانية.

تستخدم لوضع الملصقات على الأمبولات، الأنابيب، الحقن،

والمنتجات الأسطوانية المشابهة.

نظام سير ناقل أفقي

وضع دقيق ومنتجانس للملصقات

مناسبة للمنتجات الهشة وغير المستقرة

قطر المنتج: ١٥ - ٣٥ مم

سرعة وضع الملصقات: حتى ٨٠٠٠ قطعة/ساعة

مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٠ هرتز



FR2500

ماكينة وضع ملصقات بالغراء الرطب

ماكينة لوضع الملصقات الورقية باستخدام الغراء السائل.

تستخدم لوضع ملصقات ورقية على الزجاجات الزجاجية.

مناسبة للزجاجات الدائرية والمربعة

توزيع متجانس للغراء،

تصميم ميكانيكي قوي

المواصفات الفنية:

مادة الملصق: ورق

الطاقة الإنتاجية: حتى ٢٥٠٠ زجاجة/ساعة

مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٠ هرتز



SHB & NB

نفق شرنك و ماكينة شرنك للعنق

نفق شرنك للملصقات

نفق حراري مخصص لانكماش أكمال الشرنك.

توزيع حراري متجانس

مناسب للأكمام الشرنك PET و PVC

تحكم قابل للتعديل بدرجة الحرارة

نظام التسخين: كهربائي

استهلاك الطاقة: حتى ١٥ كيلوواط

ماكينة شرنك لعنق الزجاجات

ماكينة مخصصة لوضع شرنك الأمان على أعناق الزجاجات.



SCS-500

ماكينة وضع ملصقات نصف أوتوماتيكية

ماكينة نصف أوتوماتيكية لوضع الملصقات اللاصقة ذاتياً.

مناسبة للإنتاج الصغير والمختبرات.

تصميم مدمج وسهل الاستخدام

دقة عالية في وضع الملصقات

مناسبة للعبوات الدائرية

المواصفات الفنية:

عرض الملصق: ١٥ - ١٥٥ مم

قطر الزجاج: ١٥ - ١٢٥ مم

مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٠ هرتز



SP-3954

ماكينة تغليف سكن باك

ماكينة تغليف بنظام السكن باك (تفريغ هوائي).

تستخدم لتغليف الأدوات، القطع المعدنية، قطع الغيار، والمنتجات الغذائية.

الميزات:

نظام تغليف سكن باك

استخدام أفلام PVC / PE

تغليف شفاف وجذاب

المواصفات الفنية:

مادة الفيلم: PVC / PE

استهلاك الطاقة: ٤.٥ كيلوواط

مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٠ هرتز



AF-8004

ماكينة تعبئة أيروسول (نصف أوتوماتيكية)



ماكينة تعبئة أيروسول نصف أوتوماتيكية مصممة لمنتجات التجميل والعناية الصحية. مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة منتجات الأيروسول مثل مزيلات العرق، معطرات الجو، بخاخات التجميل، المطهرات، والمستحضرات المضغوطة المشابهة.
مناسبة لعبوات الأيروسول من الألمنيوم والمصفيح
تعبئة السائل وغاز الدفع
نظام كبس مصمات الأيروسول
تصميم مفتوح لسهولة الصيانة
مستوى أمان عال أثناء التشغيل
حجم التعبئة: قابل للتعديل
قطر الكبس: مصمات أيروسول قياسية
ضغط التشغيل: حتى ٨ بار
الطاقة الإنتاجية: حتى ٦٠٠ عبوة/ساعة



TUN

ماكينة تعبئة المعاجين



ماكينة مصممة لتعبئة منتجات التجميل اللزجة. مجالات الاستخدام:
تستخدم لتعبئة الكريمات، الجل، المراهم، اللوشن، معجون الأسنان، والمعاجين التجميلية.
نظام تعبئة بالكبس
دقة عالية في التعبئة
حجم تعبئة قابل للتعديل
الأنماط، المناسبة للمنتج من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
نطاق التعبئة: ٥ - ١٠٠٠ غرام
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٥٠٠ عبوة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

AAF_ 8120

خط تعبئة أيروسول أوتوماتيكي



خط تعبئة أيروسول أوتوماتيكي بالكامل للإنتاج عالي السرعة. يستخدم في صناعات التجميل، الأدوية، ومنتجات العناية الصحية. المميزات:
تعبئة وكبس أوتوماتيكيان بالكامل
مناسب لفترات الدفع الغالية من CFC
سرعة إنتاج عالية
أنظمة أمان مدمجة
متوافق مع أحجام مختلفة لعبوات الأيروسول
المواصفات الفنية:
محطات التعبئة: متعددة الرؤوس
الطاقة الإنتاجية: حتى ٢٠٠٠ عبوة/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
نظام التحكم: PLC

WDA100

ماكينة المناديل المبللة



ماكينة مصممة لإنتاج المناديل المبللة. تستخدم لإنتاج مناديل التجميل، مناديل الأطفال، المناديل المطهرة، ومنتجات العناية الصحية. طبي وقطع أوتوماتيكي
نظام جرعات للسوائل
مناسبة لفيلم OPP، PE، والمواد المصقّحة
إنتاج عالي السرعة
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٨٠ - ١٢٠ قطعة/دقيقة
مقاس المنديل: قابل للتخصيص
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

BOV

ماكينة أيروسول بتقنية كبس داخل صمّام



ماكينة تعبئة أيروسول أوتوماتيكية تعتمد تقنية مجالات الاستخدام:
تستخدم لمنتجات الأيروسول التجميلية، الدوائية، والغذائية والطبية حيث يلزم فصل المنتج عن غاز الدفع.
نظام تحكم PLC
غزل المنتج عن غاز الدفع
مناسبة للتراكيب الحساسة
معايير صحية عالية
المواصفات الفنية:
حجم التعبئة: ٥ - ٥٠٠ مل
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٠٠ عبوة/ساعة
ضغط التشغيل: حتى ١٠ بار



CF 90-500

خلّاط كريم (هوموجينيزر)



خلّاط صناعي مصمم لإنتاج كريمات التجميل. يستخدم لإنتاج الكريمات، اللوشن، المستحلبات، ومنتجات التجميل المشابهة. المميزات:
نظام خلط مع تجانس
وعاء خلط من الستانلس ستيل
قوام نايم وتجانس للمنتج
المواصفات الفنية:
سعة الدفعة: ٩٠ - ٥٠٠ لتر
قدرة المحرك: ٥ - ١٥ كيلووات
نظام التسخين: اختياري

PP-130A

ماكينة كبس بودرة الوجه



ماكينة مصممة لكبس بودرة الوجه التجميلية. مجالات الاستخدام:
تستخدم لإنتاج البودرة المضغوطة، أحمر الخدود، ومنتجات البودرة التجميلية. المميزات:
نظام كبس هيدروليكي
قوة كبس قابلة للتعديل
كبس متجانس للبودرة
ثبات عال في الإنتاج
المواصفات الفنية:
قوة الكبس: قابلة للتعديل
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٠٠ قطعة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

BN-C5

ماكينة كبس بودرة الوجه



ماكينة مصممة لإنتاج مسحات الكحول. تستخدم للمسحات الطبية والتجميلية المشبعة بالكحول. المميزات:
جرعات سائل أوتوماتيكية
نظام قطع وإغلاق
هيكل مخي من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
مقاس المسحة: قابل للتخصيص
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٠٠ مسحة/دقيقة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

SP-200
HW-450

ماكينة تغليف كرتون أوتوماتيكية



ماكينة أوتوماتيكية لتغليف الكرتون والمناطيق بنظام الشركة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف المناطيق والكرتون وتجميع المنتجات في خطوط تغليف المصانع الغذائية، المشروبات، الأدوية، والصناعية.
الميزات:
تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
مناسبة لفيلم الشرنك POF / PVC / PE
نظام لحام وتغليف قابل للتعديل
هيكل من الساتلس ستيل
متوافقة مع خطوط الإنتاج المستمرة
المواصفات الفنية:
أقصى عرض للفيلم: ٤٥٠ مم
الطاقة الإنتاجية: حتى ٨٠٠ عبوة/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٦ كيلووات

FQS-450

ماكينة شرنك مستمرة



ماكينة تغليف شرنك بنظام مستمر لسرعات إنتاج متوسطة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف الزجاجات، المناطيق، وتجميع المنتجات.
الميزات:
نظام لحام مستمر
نفق شرنك مدمج
سرعة سير قابلة للتعديل
تصميم مدمج
المواصفات الفنية:
نوع الفيلم: POF / PVC
أقصى مقاس للمنتج: ٤٥٠ مم
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ١٢ كيلووات

FDPT-40

ماكينة بثق (سناكات وأعلاف)



ماكينة بثق مصممة لإنتاج السناكات وأعلاف الحيوانات.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإنتاج السناكات الميثوقة، أغذية الحيوانات الأليفة، وحبوب الأعلاف.
الميزات:
نظام بثق مستمر
شكل وحجم قابلين للتعديل
مناسبة للمصانع الغذائية وصناعة الأعلاف
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٤٠ - ٦٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ١١ كيلووات
نوع اللولب: لولب مفرد

PELP 5

ماكينة بثق حبيبات (٥ طن/ساعة)



ماكينة بثق حبيبات عالية السعة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإنتاج حبيبات الأعلاف الحيوانية والحبيبات الزراعية.
الميزات:
تصميم صناعي ثقيل
إنتاج مستمر للحبيبات
كفاءة بثق عالية
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٥ طن/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
مجال الاستخدام: الأعلاف والزراعة

ST500

خط غسيل وتجفيف الخضروات



نظام غسيل وتجفيف مصمم للخضروات والمنتجات الزراعية.
مجالات الاستخدام:
يستخدم لغسيل وتجفيف الخضروات قبل التعبئة.
الميزات:
نظام غسيل بتدوير المياه
قسم تجفيف يسكاكين هوائية
هيكل غذائي من الساتلس ستيل
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: ٥٠٠ كغ/ساعة
استهلاك الطاقة: حوالي ٥ حصان

SHR - SHN

ماكينة شرنك أوتوماتيكية



ماكينة شرنك أوتوماتيكية مزودة بنظام لحام ونفق شرنك.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف منتجات الأغذية، المشروبات، مستحضرات التجميل، والمنتجات الصناعية.
الميزات:
لحام أوتوماتيكي للفيلم
نفق شرنك مدمج
مناسبة لفيلم POF / PVC / PE
جودة شرنك عالية
المواصفات الفنية:
أقصى عرض للمنتج: ٤٥٠ مم
استهلاك الطاقة: ١٠ كيلووات
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

FP-250

ماكينة فلو باك (وسادة)



ماكينة تغليف أفقية بنظام الفلو باك.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف البسكويت، الخبز، الحلويات، والخضروات، والقطع الصناعية.
الميزات:
نظام لحام أفقي
طول كيس قابل للتعديل
سرعة تغليف عالية
المواصفات الفنية:
سرعة التغليف: حتى ١٢٠ عبوة/دقيقة
نوع الفيلم: OPP / CPP / PP
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

VC2

ماكينة تفريغ هوا، بفر فتين

ماكينة تفريغ هوا، بفر فتين للتغليف الفراغي.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لتغليف اللحوم، الدواجن، المأكولات البحرية، منتجات الألبان، والمواد الغذائية.
الميزات:
غرفتا تفريغ قوية
مضخة تفريغ قوية
هيكل من الساتلس ستيل
المواصفات الفنية:
طول اللحام: ٢٠ x ٥٠ سم
مضخة التفريغ: ٢٠٠/٣٠٠ ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور



CAPR - CAPP

ماكينة إغلاق أغطية لولبية (Screw capper)



ماكينة نصف أوتوماتيكية لإغلاق الأغطية اللولبية على الزجاجات والعبوات.
هذه الماكينة مناسبة لإغلاق أنواع مختلفة من الأغطية اللولبية باستخدام رأس دوار يوفر شداً متجانساً وموثوقاً للأغطية.
مناسبة للأغطية البلاستيكية والمعدنية
تحكم قابل للتعديل في عزم الشد
تشغيل ثابت ودقيق
سهولة التشغيل والصيانة
مناسبة لخطوط الإنتاج الصغيرة والمتوسطة
المواصفات الفنية:
ارتفاع الزجاج: حتى ٣٥٠ مم
قطر الغطاء: ٢٥ - ٦٥ مم
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٠٠ زجاجة/ساعة

vb-660

ماكينة تعبئة وتغليف فراغي بشكل القالب (الطوب)



ماكينة تغليف فراغي عمودية مصممة للعبوات ذات الشكل القالب (الطوب).
تستخدم لتغليف منتجات مثل الجبن، منتجات الألبان، الكتل الغذائية، والمنتجات المشابهة.
نظام تفريغ هوائي
تشكيل العبوة بشكل قالب
هيكل من الستاتلس ستيل
جودة عالية في الإغلاق
المواصفات الفنية:
نوع الفيلم: PA / PE
سعة مضخة التفريغ: ١٥٠ م³/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٦ كيلوواط

CASS-CAPS CRM-P

ماكينة إغلاق أغطية مانعة للتسريب



ماكينة نصف أوتوماتيكية مصممة لإغلاق الأغطية الخاصة والممانعة للتسريب.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق العبوات التي تتطلب عزم شد مضبوط وإغلاقاً دقيقاً.
المميزات:
تشغيل نصف أوتوماتيكي
عزم شد قابل للتعديل
مناسبة للأغطية الخاصة وأغطية الأمان
هيكل ميكانيكي قوي
المواصفات الفنية:
ضغط التشغيل: ٠.٦ - ١.٥ ميجاباسكال
قطر الغطاء: ١٥ - ٦٥ مم
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

MT-50 FLS120

ماكينة وضع ملمصقات يدوية



ماكينة يدوية لوضع الملمصقات اللاصقة ذاتياً.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لوضع الملمصقات على الزجاجات، البرطمانات، والعبوات في الإنتاج مغير الحجم.
المميزات:
تشغيل يدوي
دقة عالية في وضع الملمصقات
تصميم مدمج وخفيف الوزن
مناسبة للعبوات الدائرية
المواصفات الفنية:
عرض الملمصق: ١٥ - ١٥٠ مم
طول الملمصق: ١٥ - ١٥٥ مم
قطر الزجاج: ٢٥ - ١٢٠ مم

ccpa-70 ccps-70

ماكينة إغلاق علب أوتوماتيكية



ماكينة أوتوماتيكية لإغلاق العلب المعدنية والبلاستيكية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإغلاق العلب في الصناعات الغذائية، الكيميائية، والصناعية.
المميزات:
تشغيل أوتوماتيكي
مناسبة لمقاسات مختلفة من العلب
إغلاق ثابت ومتجانس
تصميم مناعي متين
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٥٠٠ عبوة/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
استهلاك الطاقة: ٣ كيلوواط

DPD 25

ماكينة إغلاق زجاجات القنطرة أوتوماتيكية



ماكينة أوتوماتيكية لإغلاق القنطرات وإغلاق الأغطية على الزجاجات.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لزجاجات القنطرة الدوائية، التجميلية، والكيميائية.
المميزات:
إدخال القنطرة أوتوماتيكي
إغلاق الغطاء أوتوماتيكي
دقة واعتمادية عالية
مناسبة للزجاجات الصغيرة
المواصفات الفنية:
حجم الزجاج: ١٥ - ١٥٠ مل
الطاقة الإنتاجية: حتى ٢٥٠٠ زجاجة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

HOM

خلط تجانس (هوموجينيزر)



خلط تجانس مصمم لخلط واستحلاب المنتجات السائلة وشبه السائلة.
مجالات الاستخدام:
يستخدم في صناعات الأغذية، الأدوية، مستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية.
المميزات:
نظام تجانس عالي السرعة
خزان من الستاتلس ستيل
تجانس ممتاز للمنتج
مناسب للمواد اللزجة
المواصفات الفنية:
السعة: ٥٠ - ٥٠٠ لتر
قدرة المحرك: ٥.٥ - ١٥ كيلوواط
نظام التسخين، اختياري

BMA - 88

ماكينة نفخ عبوات PET



ماكينة أوتوماتيكية لنفخ عبوات الـ PET.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لإنتاج عبوات PET للمشروبات، الزيوت، والسوائل.
المميزات:
تشغيل أوتوماتيكي
متوافقة مع برى فورم PET
كفاءة إنتاج عالية
تشكيل دقيق وثابت
المواصفات الفنية:
سعة العبوة: ٥ - ٢ لتر
الطاقة الإنتاجية: حتى ٢٠٠٠ عبوة/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور
نظام التحكم: PLC

SV600

غريبال اهتزازي

غريبال اهتزازي مصمم لتصنيف وفصل المواد البودرة.

الوصف:

تستخدم هذه الماكينة لغريبل وتصنيف المساحيق بواسطة الاهتزاز، حيث يتم تغذية المادة على شبكة الغريبال وفصلها حسب حجم الجزيئات.

مجالات الاستخدام:

تستخدم في صناعات الأغذية، الأدوية، المواد الكيميائية، والمعادن.

المواصفات الفنية:

قدرة المحرك: ٣٧٠ كيلوواط / ٥ حصان

قطر الغريبال: ٨٥٥ مم

عدد طبقات الغريبل: ١ - ٣ طبقات (اختياري)

مقاس الشبكة: ٢٥ - ٤٥٥ ميش

مادة الهيكل: ستانلس ستيل / فولاذ كربوني (اختياري)



BAS

مطحنة تكسير

مطحنة مصممة لطحن المواد الحبيبية والبودرة.

الوصف:

تستخدم لتقليل حجم المواد عن طريق الصدم والقطع الميكانيكي.

مجالات الاستخدام:

مناسبة للمنتجات الغذائية، الدوائية، والكيميائية.

المواصفات الفنية:

سرعة المحرك: ٣٥٥٠ دورة/دقيقة

قدرة المحرك: ٧.٥ حصان

حجم الجزيئات النهائي: حتى ١٥٥ ميش

الطاقة الإنتاجية: حتى ٥٥٠ كغ/ساعة

مادة الهيكل: ستانلس ستيل



pm320-640

مطحنة الدبابيس (Pin Mill)

مطحنة دبابيس مصممة لطحن الدقيق للمواد الجافة.

الوصف:

يتم الطحن بواسطة دبابيس دوارة تدور باتجاهين متعاكسين لإنتاج مسحوق ناعم ومتجانس.

تستخدم لطحن التوابل، السكر، المواد الكيميائية، والمواد الدوائية.

المواصفات الفنية:

قدرة المحرك: ١١ كيلوواط

السرعة: حتى ٦٥٥٠ دورة/دقيقة

الطاقة الإنتاجية: ٥٥ - ٣٢٥ كغ/ساعة

حجم الجزيئات النهائي: ٥٥ - ٥٥٥ ميش

وزن الماكينة: ٣٥٥ كغ



ROCG

محب اهتزازي

ماكينة تحبيب مصممة لتحويل البودرة إلى حبيبات.

الوصف:

تقوم هذه الماكينة بتحبيب المواد البودرة بواسطة حركة اهتزازية لإنتاج حبيبات متجانسة.

تستخدم في صناعات الأدوية، الأغذية، والمواد الكيميائية.

الطاقة الإنتاجية: ٢٥٥ - ٣٥٥ كغ/ساعة

قدرة المحرك: ١.٥ حصان

مقاس الشبكة: ٨٠ - ٣٥٠ مم

وزن الماكينة: ٢٥٥ كغ



CEN

غريبال طرد مركزي

غريبال طرد مركزي مصمم لغريبل المستمرة للمواد البودرة.

الوصف:

تستخدم هذه الماكينة قوة الطرد المركزي لفصل الجزيئات الدقيقة والغشنة بكفاءة عالية.

مجالات الاستخدام:

تستخدم في أنظمة المعالجة المستمرة أو على دفعات.

المواصفات الفنية:

الطاقة الإنتاجية: حتى ١٥٥٠ كغ/ساعة

سرعة المحرك: ١٤٥٠ دورة/دقيقة

مقاس الشبكة: ٢٥ - ٢٥٥ ميش

نمط التشغيل: مستمر / دفعات

وزن الماكينة: ١٦٥ كغ



MILLS

أنظمة تقليل حجم الجزيئات

نظام متكامل لتقليل حجم الجزيئات.

الوصف:

مصمم للطحن الدقيق (الميكروني) وتقليل حجم الجزيئات باستخدام

أنظمة طحن وتصنيف مدمجة.

مجالات الاستخدام:

يستخدم في خطوط معالجة الأغذية، الأدوية، والمواد الكيميائية.

المواصفات الفنية:

حجم الجزيئات النهائي: ١٥ - ١٥٥ ميكرون

نوع النظام: طحن وتصنيف متكامل

الطاقة الإنتاجية: قابلة للتخصيص



YHM-3

مطحنة أسطوانية

مطحنة مصممة لطحن المواد باستخدام أسطوانات دوارة.

الوصف:

يتم طحن المواد بين أسطوانات دوارة للحصول على حجم جسيمات متجانس.

مجالات الاستخدام:

تستخدم للحبوب، المعادن، والمواد الصناعية.

المواصفات الفنية:

قطر الأسطوانة: ١٦٥ مم

طول الأسطوانة: ٣٥٥ مم

قدرة المحرك: ٣ كيلوواط

الطاقة الإنتاجية: حتى ٤٥٥ كغ/ساعة



HAM

مطحنة مطارق

مطحنة مطارق مصممة لطحن بالصدمة العالي.

الوصف:

يتم الطحن بواسطة مطارق دوارة عالية السرعة تقوم بسحق المواد.

مجالات الاستخدام:

تستخدم للحبوب، التوابل، المواد الكيميائية، ومواد الأعلاف.

المواصفات الفنية:

قدرة المحرك: ٧.٥ - ١٥ كيلوواط

سرعة الدوار: ٣٥٥٠ دورة/دقيقة

الطاقة الإنتاجية: ٣٥٥ - ١٥٥٥ كغ/ساعة

حجم الجزيئات النهائي: قابل للتعديل عبر الغريبال



COP-10

فلتر زيت بالفراغ



نظام ترشيح زيت بالفراغ مصمم لتنقية الزيوت الغذائية.

الوصف:

تستخدم هذه الماكينة للترشيح النهائي وتنقية الزيوت الغذائية، حيث تزيل المواد العالقة والشوائب والجزيئات الدقيقة باستخدام نظام ترشيح بالفراغ.

مناسبة لزيوت السمسم، عباد الشمس، الكانولا، الزيتون، والزيوت الغذائية المشابهة.

المميزات:

نظام ترشيح بالفراغ
نقا، وشفافية عالية للزيت
هيكل من الستانلس ستيل
تشغيل مستمر وصحي
المواصفات الفنية:
طاقة الترشيح: حتى ١٥٥٥ لتر/ساعة
أواح الترشيح: ستانلس ستيل
قدرة مضخة التفريغ: ٥.٧٥ كيلوواط
مصدر الطاقة: ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز

OP

مكبس زيت لولبي



ماكينة مكبس لولبي مصممة لاستخلاص الزيت ميكانيكياً.

الوصف:

تستخرج هذه الماكينة الزيت من البذور الزيتية عن طريق الضغط الميكانيكي دون استخدام

مذيبات كيميائية.

مجالات الاستخدام:

تستخدم لاستخلاص الزيت من السمسم، بذور عباد الشمس، الفول السوداني، فول الصويا، بذور اللفت، والبذور الزيتية المشابهة.

نظام ضغط لولبي مستمر

كفاءة عالية في استخلاص الزيت

تصميم صناعي متين

مناسبة للعصر البارد والحار

المواصفات الفنية:

الطاقة الإنتاجية: ٥٠ - ٣٠٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٧.٥ - ١٥ كيلوواط

نسبة استخلاص الزيت: حتى ٩٠٪ (حسب نوع المادة)
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

HOP-220

مكبس زيت هيدروليكي



مكبس هيدروليكي مصمم لاستخلاص الزيت بطريقة العصر البارد.

الوصف:

تستخرج هذه الماكينة الزيت باستخدام الضغط الهيدروليكي مع الحفاظ على الخصائص الغذائية والنكهة الطبيعية.

مجالات الاستخدام:

مناسبة للعصر البارد للسمسم، اللوز، الجوز، الفستق، بذور الكتان، والبذور المشابهة.

المميزات:

نظام ضغط هيدروليكي
تقنية العصر البارد
درجة حرارة تشغيل منخفضة
الاجزاء الملامسة للمنتج من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
قوة الضغط: حتى ٢٢٥ طن
الطاقة الإنتاجية: ٣٥ - ٦٠ كغ/ساعة
قدرة المحرك: ٥.٥ كيلوواط
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

WAG-300

ماكينة تسخين وتهينة البذور الزيتية



ماكينة مصممة لتسخين وتهينة البذور الزيتية قبل عملية العصر.

الوصف:

تستخدم لتهينة الحرارة للبذور الزيتية لتحسين مردود الزيت وكفاءة العصر.

مجالات الاستخدام:


تستخدم في خطوط استخلاص الزيوت لمختلف أنواع البذور الزيتية.

المميزات:

نظام تسخين متجانس
هيكل من الستانلس ستيل
نظام تحكم بدرجة الحرارة
المواصفات الفنية:
السعة: ٣٠٠ كغ/ساعة
نظام التسخين: كهربائي / غاز
استهلاك الطاقة: حوالي ٦ كيلوواط

FIPRESS2

مكبس ترشيح (فلتر برس)



مكبس ترشيح صفائح لتنقية الزيت.

الوصف:

تقوم هذه الماكينة بترشيح الزيت الخام بعد العصر وإزالة الرواسب الصلبة.

مجالات الاستخدام:

تستخدم في خطوط معالجة الزيوت الغذائية.

المميزات:

نظام ترشيح صفائح وإطارات
دقة ترشيح عالية
سهولة التنظيف والصيانة
المواصفات الفنية:
عدد الصفائح: ٢٥ - ٣٥
ضغط التشغيل: حتى ١ ميجاباسكال
مساحة الترشيح: حتى ١٥ م²

6LY-125

مكبس زيت لولبي بالعصر الحار



مكبس لولبي مصمم للعصر الحار للحصول على مردود زيت عالٍ.

الوصف:

تستخرج هذه الماكينة الزيت باستخدام الضغط اللولبي مع التسخين.

مجالات الاستخدام:

تستخدم للبذور التي تتطلب العصر الحار مثل فول الصويا وبذور اللفت.

المميزات:

نظام تسخين مدمج
عصر حار مستمر
كفاءة استخلاص عالية
المواصفات الفنية:
الطاقة الإنتاجية: 125 كغ/ساعة
قدرة المحرك: 11 كيلوواط
درجة حرارة التشغيل: حتى 120°م

GLPT-1500

ماكينة سلق (بلانشر)



ماكينة سلق مصممة للتسخين المسبق للبذور الزيتية.

الوصف:

تستخدم لسلق ومعالجة البذور حرارياً قبل استخلاص الزيت.

مجالات الاستخدام:

تستخدم في خطوط استخلاص الزيوت ومعالجة البذور.

المميزات:

نظام سلق مستمر
توزيع حراري متجانس
هيكل من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
السعة: ١٥٥٠ كغ/ساعة
نظام التسخين: بخار / كهربائي
استهلاك الطاقة: حوالي ١٢ كيلوواط

CPAS1000

مبستر مستمر



نظام مبستر مستمر للزيوت والمنتجات السائلة.

الوصف:

تقوم هذه الماكينة بمبصرة الزيوت والمنتجات السائلة لزيادة مدة الصلاحية وضمان سلامة المنتج.

مجالات الاستخدام:

تستخدم في خطوط معالجة الزيوت الغذائية ومعالجات الأغذية السائلة.

المميزات:

عملية مبصرة مستمرة
تحكم دقيق بدرجة الحرارة
تصميم صحي من الستانلس ستيل
المواصفات الفنية:
السعة: ١٥٥٠ لتر/ساعة
درجة حرارة المبصرة: قابلة للتعديل
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور

MOK

مونوبلوك مركب

ماكينة مونوبلوك مدمجة مصممة لتنفيذ عمليات التعبئة والإغلاق ضمن نظام واحد متكامل.
الوصف:
تجمع هذه الماكينة بين عمليتي التعبئة والإغلاق في وحدة مدمجة، مما يقلل المساحة المطلوبة ويوفر من كفاءة الإنتاج. مناسبة للسوائل، أنصاف السوائل، والمواد اللزجة. تستخدم في صناعات الأغذية، المشروبات، الأدوية، مستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية.
نظام تعبئة وإغلاق مدمج
تصميم مدمج موفر للمساحة
هيكل غذائي من السแตนلس ستيل
دقة تشغيل عالية
سهولة التنظيف والصيانة
المواصفات الفنية:
حجم التعبئة: قابل للتعديل
نوع العبوة: بلاستيك / زجاج
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٨٥٥ وحدة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٥ هرتز



MO2

ماكينة مونوبلوك

ماكينة مونوبلوك للتعبئة وإغلاق الأغذية مصممة لخطوط الإنتاج الأوتوماتيكية.
الوصف:
تنفذ هذه الماكينة عمليات التعبئة وإغلاق الأغذية بشكل متتابع ضمن هيكل واحد، مما يضمن إنتاجاً متزامناً وفعالاً.
تستخدم لتعبئة وإغلاق الزجاجات في صناعات الأغذية، الأدوية، مستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية.
تعبئة + إغلاق في نظام واحد
مناسبة لنظام التعبئة BOTTOM-UP
دقة تعبئة عالية
نظام تحكم PLC
المواصفات الفنية:
عدد فوهات التعبئة: ٢ - ٨
مدى التعبئة: ٥٠ - ١٥٥٠ مل
الطاقة الإنتاجية: حتى ٣٥٥٥ زجاجة/ساعة
مصدر الطاقة: ٣٨٥ فولت / ثلاثي الطور



WT2-CSA

ماكينة وزن وتعبئة وإغلاق

ماكينة مركبة للوزن، التعبئة، والإغلاق.
مصممة للتعبئة الدقيقة اعتماداً على الوزن، يليها الإغلاق مباشرة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للبودرة، الحبيبات، والمواد شبه الصلبة.
المميزات:
نظام وزن بخلايا تحميل (Load Cell)
دقة وزن عالية
تعبئة وإغلاق أوتوماتيكي
مناسبة لأنواع متعددة من العبوات
المواصفات الفنية:
دقة التعبئة: ٢ - ١ غرام
مدى التعبئة: ١٥٥ - ٢٥٥٥ غرام
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٢٥٥ وحدة/ساعة
مصدر الطاقة: ٢٢٥ فولت / ٥٥ هرتز



DO2

ماكينة تعبئة أكياس دوى باك

ماكينة مصممة لتعبئة المنتجات في أكياس واقفة (Doypack).
تقوم بتشكيل الأكياس، تعبئتها، وإغلاقها بأشكال مختلفة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للسوائل، البودرة، الحبيبات، والمعاجين.
المميزات:
تدعم الأكياس الواقفة STAND-UP
إمكانية إضافة سحب أو فوهة
تشكيل وتعبئة وإغلاق أوتوماتيكي
هيكل من السแตนلس ستيل
المواصفات الفنية:
عرض الكيس: ٨٥ - ٣٥٥ مم
ارتفاع الكيس: ١٥٥ - ٣٥٥ مم
مادة الفيلم: PET / PE / PP
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٨٥٥ كيس/ساعة



WT2-10

ميزان متعدد الرؤوس (١٠-٤ رؤوس)

نظام وزن متعدد الرؤوس للتوزيع الدقيق والسريع.
الوصف:
يستخدم عدة رؤوس وزن لتحقيق سرعة عالية ودقة ممتازة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للعكسرات، السناكس، الفواكه المجففة، والحبيبات.
المميزات:
من ٤ إلى ١٥ رؤوس وزن
تشغيل عالي السرعة
خلفات تحميل رقمية
هيكل من السแตนلس ستيل
المواصفات الفنية:
مدى الوزن: ١٥ - ١٥٥٥ غرام
دقة الوزن: ٥.٥ - ٢٥ غرام
الطاقة الإنتاجية: حتى ٦ عبوة/دقيقة



wt - 10

نظام وزن وتغليف متكامل

نظام متكامل يشمل رافعة، ميزان متعدد الرؤوس، وماكينة تغليف.
الوصف:
مصمم كحل كامل للتوزيع والتغليف الأوتوماتيكي.
مجالات الاستخدام:
تستخدم للمنتجات الغذائية الجافة والحبيبات.
المميزات:
نظام أوتوماتيكي بالكامل
رافعة دلا، مدمجة
لوحة تحكم بشاشة لمس
كفاءة إنتاج عالية
المواصفات الفنية:
عدد رؤوس الميزان: ١٥ رؤوس
سرعة التغليف: حتى ٦ عبوة/دقيقة
نوع الفيلم: OPP / CPP / أفلام مصفحة



CSA

ماكينة تعبئة وإغلاق الأكواب الدوّارة

ماكينة دوّارة لتعبئة وإغلاق الأكواب.
الوصف:
مصممة لتعبئة وإغلاق الأكواب بالمنتجات السائلة أو شبه السائلة.
مجالات الاستخدام:
تستخدم لمنتجات الألبان، الصلصات، العسل، والمنتجات المشابهة.
المميزات:
نظام تعبئة دوار
إغلاق برقائق الألمنيوم
تصميم مدمج
تغيير القوالب بسهولة
المواصفات الفنية:
قطر الكوب: حتى ٢٥٥ مم
الطاقة الإنتاجية: حتى ١٥٥٥ كوب/ساعة
نوع الإغلاق: إغلاق حراري



MOT-2

ماكينة تعبئة جرعات سائلة أحادية (١-٢ مل)

ماكينة تعبئة وإغلاق للجرعات السائلة الأحادية.
الوصف:
مصممة لتعبئة وإغلاق المنتجات السائلة بجرعات فردية.
مجالات الاستخدام:
تستخدم في الصناعات الدوائية، التجميلية، والطبية.
المميزات:
نظام تحكم PLC
دقة تعبئة عالية
مناسبة للشرائط والقوارير
تصميم مدمج
المواصفات الفنية:
حجم التعبئة: ١ - ٢ مل
مادة الفيلم: PET / PE / PVC
الطاقة الإنتاجية: حتى ٣٥٥٥ جرعة/ساعة
أبعاد الماكينة: ١٢٥٥ × ٧٥٥ × ١٥٥٥ مم



BUC5

رافعة دلاء



رافعة دلاء، مصممة لنقل المواد السائبة عمودياً.
الوصف:
تستخدم لرفع المواد الحبيبية والبودرة عمودياً مع أقل ضرر ممكن للمنتج.
مجالات الاستخدام:
مناسبة للصناعات الغذائية، الدوائية، الكيميائية، والزراعية.
المواصفات الفنية:
نوع الدلاء: بلاستيك / معدن
سعة الدلو: ٥ لترات
ارتفاع الرفع: حتى ١٢ متراً
قدرة المحرك: ٠.٧٥ - ٣ كيلوواط
مادة الهيكل: ستانلس ستيل / فولاذ كربوني

VAC 650-1500

BE-80

ناقل دلاء



ناقل دلاء، مصمم لنقل المواد بشكل مائل.
الوصف:
يستخدم للنقل المائل للمواد البودرة والحبيبية مع الحفاظ على سلامة المنتج وتقليل الانسكاب.
مجالات الاستخدام:
يستخدم في خطوط الإنتاج الغذائية، الدوائية، والكيميائية.
المواصفات الفنية:
سعة الدلو: ٨٠ لتراً
عرض الناقل: ٤٥٠ مم
طول الناقل: حتى ٦ أمتار
الطاقة الإنتاجية: حتى ١ طن/ساعة
قدرة المحرك: ١.٥ - ٤ كيلوواط

clt 50-250

ناقل هوائي (نظام نقل بودرة بالفراغ)

نظام نقل هوائي يعتمد على الفراغ لنقل المواد البودرة.
الوصف:
مصمم لنقل المساحيق عبر أنابيب مغلقة باستخدام ضغط الفراغ، مما يضمن تشغيلاً نظيفاً وصحياً بدون غبار.
مجالات الاستخدام:
يستخدم لنقل البودرة إلى الخلطات، الصوامع، وماكينات التعبئة.
المميزات:
نظام مغلق بالكامل
تشغيل بدون غبار
مناسب للمواد السامة أو الحساسة
سهل الدمج مع معدات المعالجة
المواصفات الفنية:
طاقة النقل: ٥٠ - ١٥٠٠ كغ/ساعة
مسافة النقل: حتى ١٥ متراً
مصدر الطاقة: ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت



نظام نقل بودرة

نظام ميكانيكي لنقل المواد البودرة والحبيبية.
الوصف:
يستخدم لنقل البودرة والحبيبات ضمن خطوط الإنتاج مع تحكم في التغذية.
مجالات الاستخدام:
الصناعات الغذائية، الدوائية، والكيميائية.
المواصفات الفنية:
السعة: ٥ - ٢٥٠ كغ/ساعة
طول الناقل: حتى ٤ أمتار
مادة التصنيع: ستانلس ستيل



RT100

طاولة دوارة

طاولة دوارة مصممة لتجميع العبوات وتغيير اتجاهها.
الوصف:
تستخدم في بداية أو نهاية خطوط الإنتاج لتجميع الزجاجات أو الصوبات.
مجالات الاستخدام:
خطوط التعبئة، وضع المصنقات، والتغليف.
المواصفات الفنية:
قطر الطاولة: ١٠٠٠ - ١٥٠٠ مم
الطاقة الإنتاجية: حتى ٤٠٠٠ عبوة/ساعة
قدرة المحرك: ٠.٧٥ كيلوواط



ناقل شرائح - ناقل بسلسلة
ناقل بسلسلة وشرائح لنقل العبوات.
يستخدم لنقل الزجاجات والعبوات على طول خطوط الإنتاج.
خطوط التعبئة، إغلاق الأغذية، وضع المصنقات، والتغليف.
عرض الناقل: حسب الطلب
طول الناقل: حسب الطلب
السرعة: قابلة للتعديل
مادة الهيكل: ستانلس ستيل

GE25 40-50

مضخة تروس / مضخة لوب

مضخة تروس أو لوب مصممة لنقل السوائل اللزجة.
الوصف:
تستخدم لنقل السوائل اللزجة وشبه اللزجة مع تحكم دقيق في التدفق.
مجالات الاستخدام:
الصناعات الغذائية، التجميلية، الدوائية، والكيميائية.
المواصفات الفنية:
معدل التدفق: ٢٥ - ٥٠ لتر/دقيقة
ضغط التشغيل: حتى ١ بار
قدرة المحرك: ١.٥ - ٥.٥ كيلوواط



DIS500 VAL200

نظام تفريغ بودرة

نظام مصمم لتفريغ المواد البودرة بشكل متحكم به.
يستخدم لتفريغ البودرة من الأكياس أو الحاويات أو الصناديق إلى خطوط المعالجة.
مجالات الاستخدام:
الصناعات الغذائية، الدوائية، والكيميائية.
المواصفات الفنية:
طاقة التفريغ: قابلة للتخصيص
مادة الهيكل: ستانلس ستيل



صمامات دوارة

جهاز إغلاق دوار لتفريغ البودرة بشكل محكم.
الوصف:
يستخدم لضبط وتغليف تفريغ البودرة من القواديس مع منع تسرب الهواء.
المواصفات الفنية:
قطر الدوار: ٢٥٠ - ٤٠٠ مم
مادة الهيكل: ستانلس ستيل
قدرة المحرك: ٠.٧٥ - ٢.٢ كيلوواط

DEX180 RP55

مفرغ براميل

نظام تفريغ براميل مصمم للمواد البودرة والحبيبية.
الوصف:
يستخدم لتفريغ البودرة من البراميل بطريقة آمنة وصحية.
مجالات الاستخدام:
الصناعات الغذائية، الدوائية، والكيميائية.
المواصفات الفنية:
حجم البرميل: ١٨٠ - ٢٢٠ لتراً
قدرة الرفع: حتى ٣٥٠ كغ
مصدر الطاقة: ٣٨٠ فولت / ثلاثي الطور



پرکن کپسول هارد و سافت ژل و خشک کن و ملزومات خط

ماشین بستنی یخی Ice fill seal

دیپازیتور و انروبر شکلات

رونر خمیر

انواع تاریخ زن استامپی و حرارتی

انواع تاریخ زن جوهر افشان CIJ-TIJ-HIRES

گرمکن و باد کن ظروف پت

باز کن و چسب زن جعبه

واکیوم محفظه ای و سیل واکيوم آجری

بسته بندی پاکتهای دوی پک

بسته بندی بالشتی

بسته بندی روکشی و سیل بلیستر

فرآوری

مخزن واکيوم هموژنایزر ساخت خمیر دندان و سایر مواد خمیری Process plant

هموژنایزر از نوع دنده ای

مخلوط کن پودر، Ribbon blender، وی بلندر، دابل کن بلندر و درام بلندر

بلندر مواد خمیری پارویی و زد

Paddle بلندر

انواع سیستم گرانولاسیون خشک و مرطوب

آسیاب چکشی، پینی، جت میل و غلطکی

سرنده دوار و ویبره

Discharger دیسچارژر و بار ریز سیلو و کیسه پرکن

کوره خشک کن دوار و سینی دار، کوره خشک کن پسته و غلات

خشک کن بستر سیال

خشک کن واکيوم، ماکروویو و دابل کن درایر

خشک کن نواری

اسپری درایر

انواع مخازن و میکسرهای استنلس استیل و راکتورها- تک تا سه جداره و سیلو

انواع سیستم تقطیر و عمارة گیر و اواپراتور

سیستم CIP و پاستوریزاتور پلیتی و پیچ

دیگهای پخت

میکسر چسب و گریس و رنگ

انواع روغنکشی پرس و مارپیچی به صورت گرم و سرد

سیستم هسته گیر، پوست کن، غلاف گیر، اسلایسر، دایسر و خلال کن

بوجاری و سورت

شستشو برسی و حیابی

آبگیر و روغن گیر ساترifiوژ و نواری

روستر و مغز گیر خشکبار

آبگیر و پالپ گیر میوه و استخراج ژل آلوورا

بلنچر، سرخ کن و IQF

فرآوری خرما، شیرخرد و خمیر خرما

حمل و نقل مواد

انتقال پودرهای مارپیچی و واکيوم

انواع نقاله های غلطکی، تسمه ای، زنجیری، رولر و اسلت

بالابر قاشقکی یا سطلی


پمپهای دندهای و لوب انتقال مواد

پمپ رفت و برگشتی و دوار تخلیه بشکه

تخلیه پرس بشکه

میزهای پخش و جمع



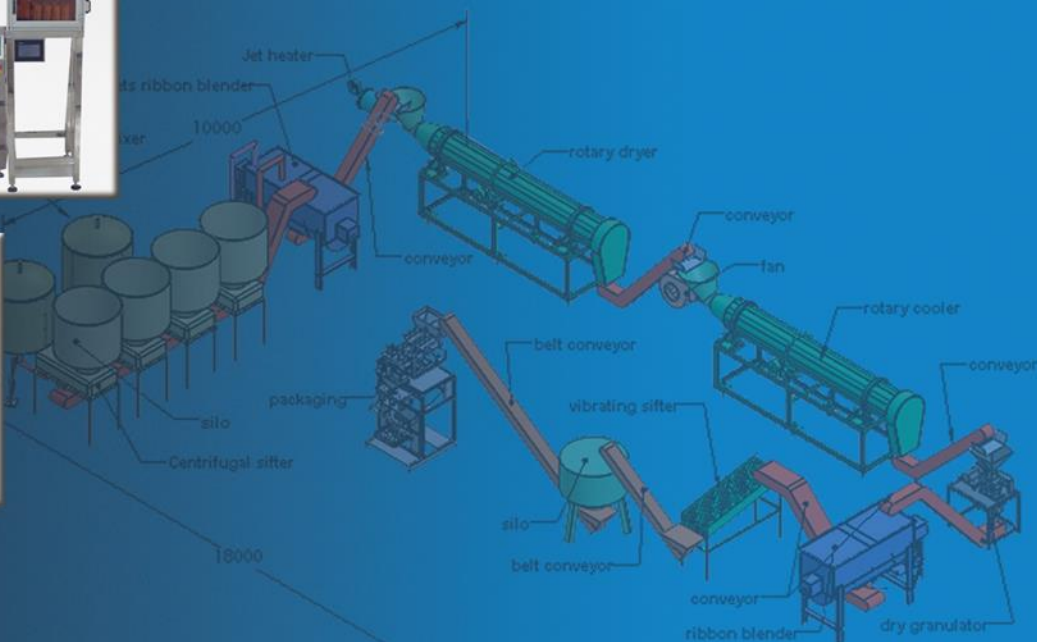

کارخانه (۱): کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج ،
مقابل ساییا ، خیابان ۵۲ ، کوچه چهارم ، پلاک ۸
تلفن : ۰۲۱-۴۴۹۲۲۷۰۰-۱
فکس: ۰۲۱-۴۴۹۲۳۳۲۶
کد پستی: ۱۳۸۶۱۱۳۷۵۱

کارخانه (۲): کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ،
جاده شهریار - اندیشه ، بعد از پل دوم (راه آهن) ،
مجتمع زاگرس (۳۰ متری زاگرس) پلاک ۶۳
تلفن : ۰۲۱-۴۶۸۷۹۵۹۰-۹۱
کد پستی: ۳۷۵۴۱۸۱۱۸۱

دفتر مرکزی : خیابان قائم مقام فرامانی ،
کوچه ممتاز ، پلاک ۷ ، واحد ۸
تلفن : ۰۲۱-۸۸۸۳۷۲۷۸ - ۸۸۸۴۳۷۰۲
فکس : ۰۲۱-۸۸۳۳۳۲۶۹
کد پستی: ۱۵۸۹۶۱۳۸۷۸

WEB SITE : WWW.KARASANAT.COM/WWW.KARASANAT.IR
E-MAIL : SALES@KARASANAT.COM
KARASANATCO ، کتاب نگارم
KARASANAT
09101100230